

E

X

T

E

S

A

Industrie
oddicini s.p.a.

Industrie
oddicini s.p.a.

Via XX settembre 186
28883 Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323 - 864144 Fax 0323 - 848277
E-mail: info@oddicini.com
[Http://www.oddicini.com](http://www.oddicini.com)

1

VOCI DI CAPITOLATO

2

SEZIONI

3

TIPOLOGIE ELEMENTI

4

SCHEMI DI RACCOLTA

5

TIPOLOGIE CARRELLI E GUIDE

VOCI DI CAPITOLATO

Industrie
oddicini s.p.a.

La parete manovrabile **EXTESA** rappresenta il punto ove trasparenza ed eleganza raggiungono l'eccellenza. L'assenza quasi totale di intelaiatura è in grado di dare la sensazione di una partizione composta di solo cristallo. Il vetro, meccanicamente vincolato e completamente portante, è finalmente il vero protagonista, libero di esprimere tutta la propria potenzialità estetica e di adattarsi alle più fantasiose richieste e configurazioni. La parete si presenta perfettamente allineata, senza parti meccaniche in vista.

EXTESA è composta da elementi modulari indipendenti che scorrono su una guida in estruso di alluminio fissata a soffitto, senza necessità di guida a pavimento. Lo scorrimento è garantito da due carrelli a bassissimo attrito.

Ogni elemento è costituito da un pannello vetrato portante spessore 12 mm e da due sottili profili in alluminio situati superiormente ed inferiormente atti a contenere i meccanismi di scorrimento e di bloccaggio a pavimento. Ogni elemento viene bloccato in posizione da un semplice meccanismo a scatto, situato in prossimità della traversa inferiore, azionabile mediante apposita maniglia removibile.

L'elemento terminale della parete può essere costituito, in alternativa, da una porta di passaggio fissata a muro.

E' possibile inoltre l'inserimento di porte di passaggio in qualsiasi punto della parete.

Non sono previste fasce fisse di regolazione a muro. Per questa ragione è necessaria perfetta verticalità in prossimità dei 2 lati estremi della parete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPESSORE

Lo spessore degli elementi standard è di 60 mm (50 mm nominale + 5 mm da ogni lato per ancoraggi vetro).

Lo spessore delle porte di passaggio fissate a muro è di 60 mm (salvo ingombro maniglia).

Lo spessore delle porte di passaggio è di 70 mm (salvo ingombro maniglia).

ALTEZZA MASSIMA

Parete standard: 3,5 m

FINITURE

EXTESA viene fornita nelle seguenti finiture:

Profili in alluminio anodizzato satinato naturale

Pannelli in cristallo temperato da 12 mm di spessore, a scelta:

- Trasparente
- Acidato
- Serigrafato
- Disegni speciali

PESI

Il peso delle pareti è di circa 25-30 kg al m².

DISTANZA DEL PROFILO INFERIORE DA TERRA

La **distanza nominale** tra profilo inferiore e filo pavimento è di **20 mm per tutti gli elementi**.

Per garantire un funzionamento ottimale è necessario mantenere questa misura compresa:

tra 16 e 28 mm per gli elementi standard

tra 18 e 22 mm per gli elementi porta di passaggio

Questi limiti **NON** devono essere superati in nessun punto dello sviluppo della parete; in caso contrario i profili inferiori potrebbero toccare il pavimento durante la movimentazione degli elementi ostacolandone la corretta funzionalità.

Per elementi porta di passaggio a muro non è invece previsto alcun particolare vincolo.

TIPOLOGIE ELEMENTI

ELEMENTO STANDARD

L'elemento standard rappresenta il modulo standard utilizzato per suddividere i diversi vani. Viene fornito con sistema di scorrimento MULTIDIREZIONALE a due carrelli. Il bloccaggio degli elementi in posizione di chiusura avviene tramite un meccanismo a scatto azionante una soglietta mobile che blocca l'elemento a terra, vincolandolo contemporaneamente all'elemento precedente; nel caso del primo elemento è necessario inserire a muro la apposita sede per perno.

I pannelli di cristallo non appoggiano direttamente uno contro l'altro. Tra un pannello e l'altro, a parete posizionata, è presente un interspazio di 3 mm.

La larghezza degli elementi è variabile tra 800 e 1200 mm. E' possibile, a richiesta, la realizzazione di elementi aventi larghezze inferiori.

Lo spessore degli elementi standard è di 60 mm (50 mm nominale + 5 mm da ogni lato per ancoraggi vetro).

ELEMENTO PORTA SINGOLA MOBILE

Negli elementi è possibile incorporare una porta di passaggio pivotante completamente vetrata (senza montanti verticali) con apertura massima 140°.

Gli elementi con porta incorporata hanno una larghezza massima di 1100 mm e permettono l'inserimento di battenti con luce di passaggio fino a 950 mm (a battente aperto a 90°, escluso ingombro maniglia).

Lo spessore degli elementi con porte di passaggio è di 70 mm (salvo ingombro maniglia).

ELEMENTO PORTA SINGOLA FISSA

In alternativa ad una chiusura realizzata con un elemento standard e al fine di garantire un comodo passaggio fra due o più vani divisi da EXTESA, è possibile inserire una porta di passaggio pivotante completamente vetrata (senza montanti verticali) fissata permanentemente a pavimento e guida in prossimità delle pareti in muratura già esistenti. L'apertura massima è di 90°.

Gli elementi hanno una larghezza massima di 1100 mm e permettono l'inserimento di battenti con luce di passaggio fino a 950 mm (a battente aperto a 90°, escluso ingombro maniglia).

Lo spessore delle porte di passaggio fissate a muro è di 60 mm (salvo ingombro maniglia).

GUIDE

Le guide di scorrimento sono in alluminio ad alta resistenza EN AW 6005/A. Lo spostamento degli elementi è estremamente facile e non richiede alcuno sforzo. Il movimento è infatti garantito dal preciso scorrimento, nella guida applicata al soffitto, di carrelli dotati di cuscinetti volventi.

GUIDE TIPO 8L/8LN

GUIDA TIPO 8L (a vista fissata direttamente a soffitto) per sistema di raccolta elementi **MULTIDIREZIONALE**

- con utilizzo di carrelli tipo 8L.

GUIDA TIPO 8LN (nascosta entro controsoffitto) per sistema di raccolta elementi **MULTIDIREZIONALE**


- con utilizzo di carrelli tipo 8L.

2


SEZIONI

Industrie
oddicini s.p.a.

Sezione Verticale

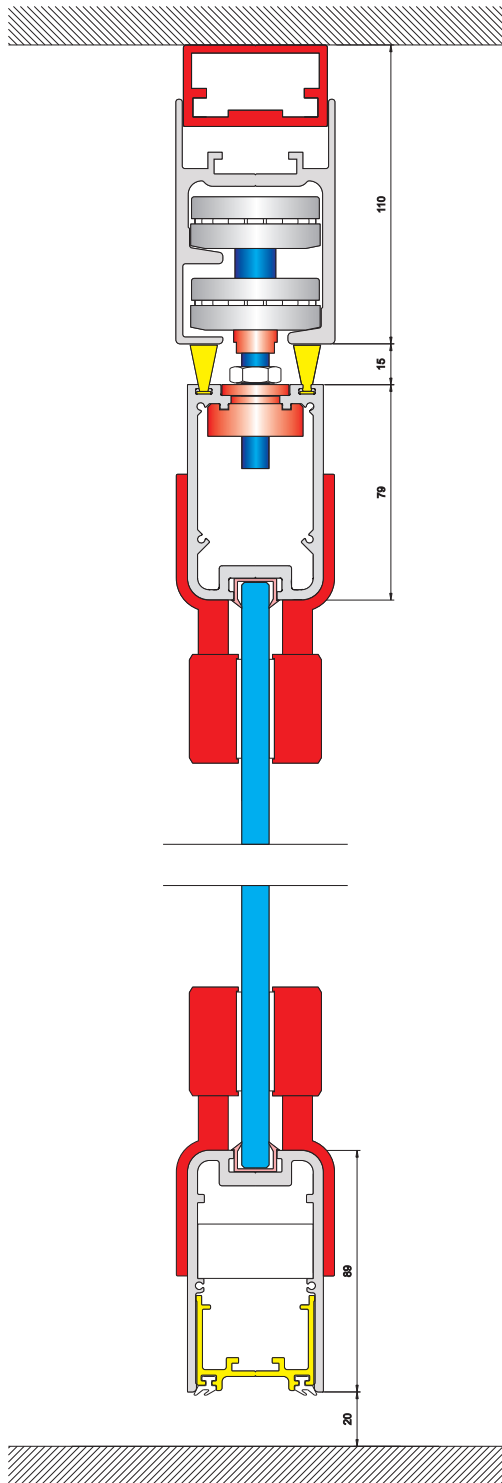


Elemento Standard

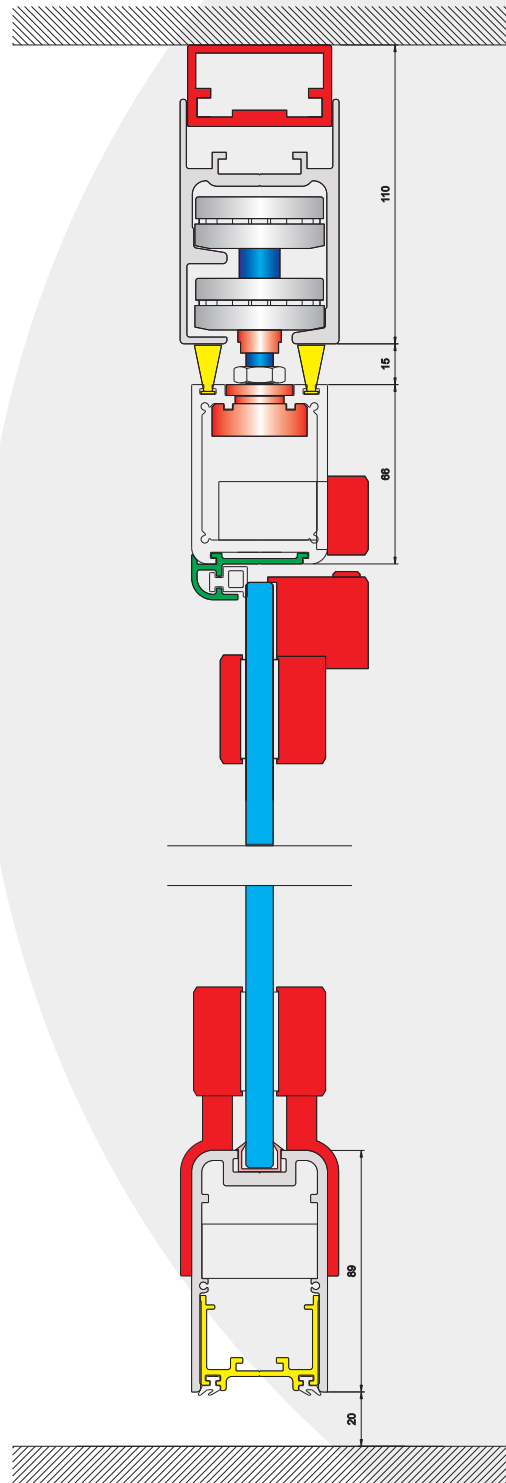

Elemento Porta




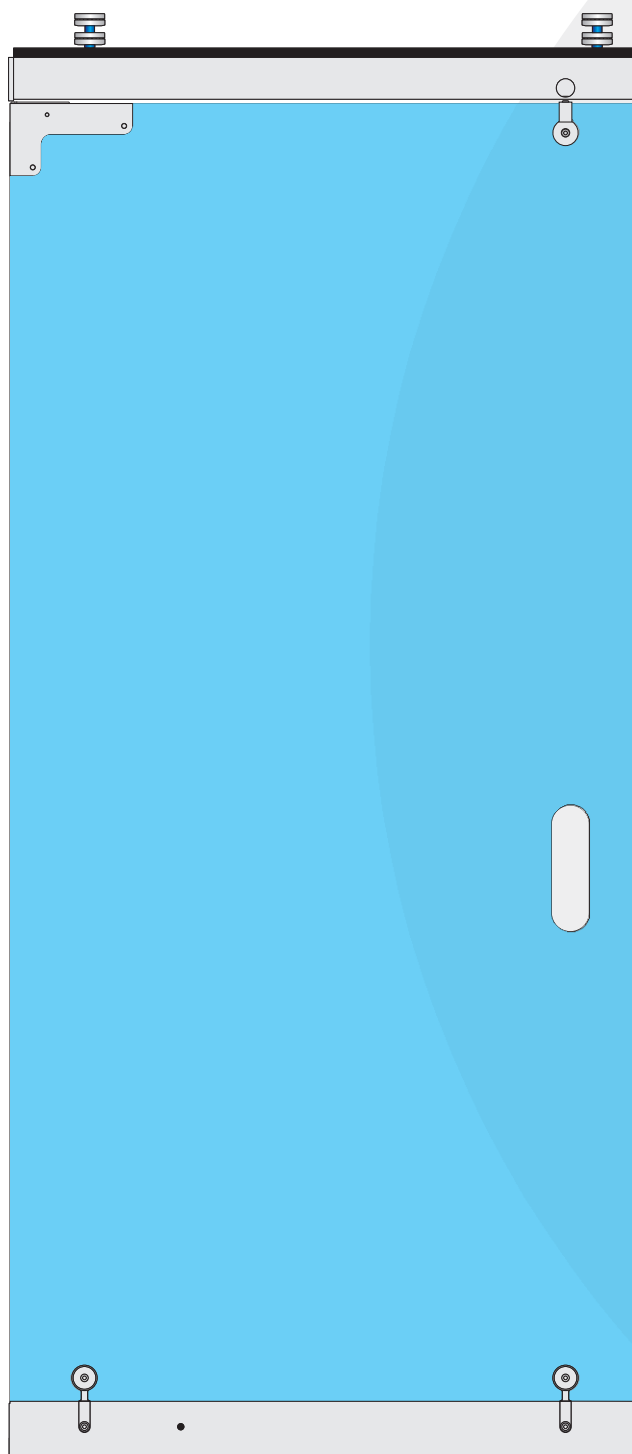


3

TIPOLOGIE ELEMENTI


COCCICINI

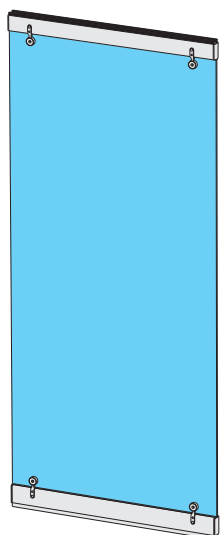


Elemento Standard

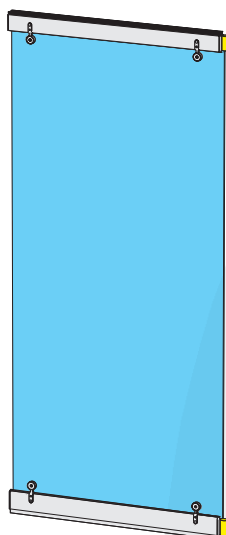


Elemento Standard
Angolato

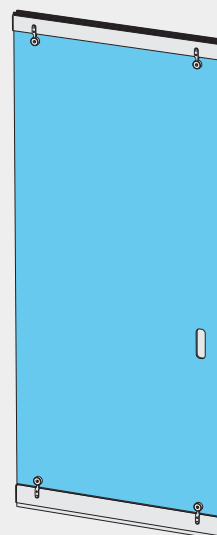


Elemento Standard
di Chiusura

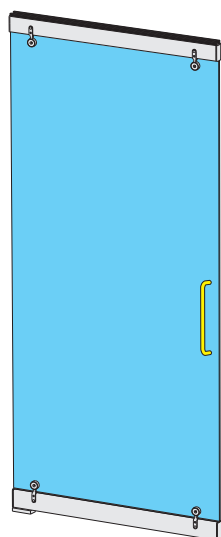

Porta Singola
Fissa

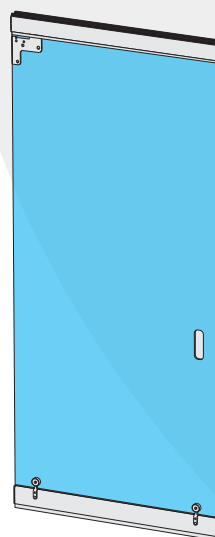


Porta Singola
Mobile

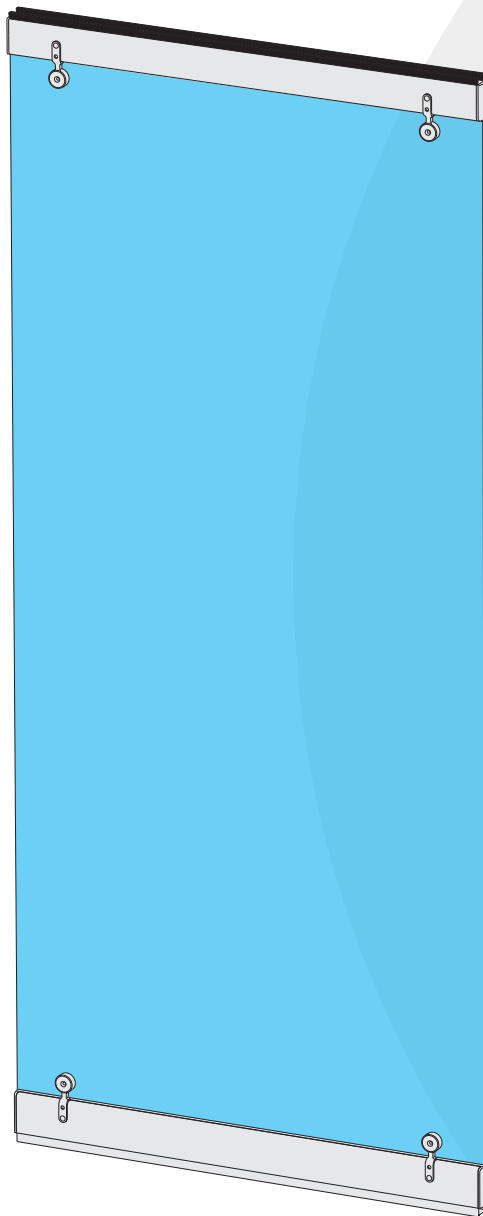


Larghezza variabile tra 800 e 1200 mm. E' possibile, a richiesta, la realizzazione di elementi aventi larghezze inferiori.

Lo spessore degli elementi standard è di 60 mm (50 mm nominale + 5 mm da ogni lato per ancoraggi vetro).

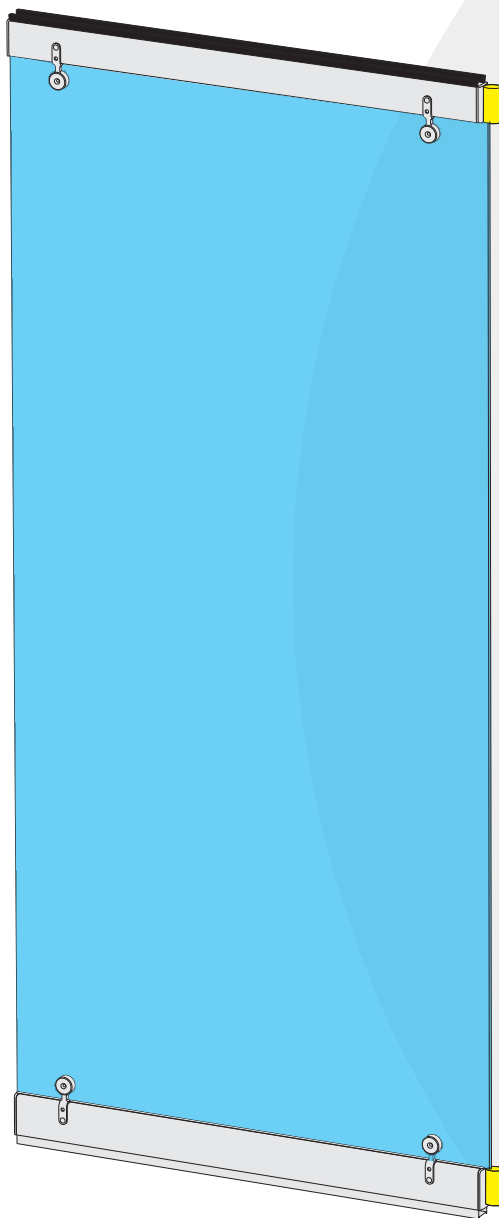


Larghezza variabile tra 800 e 1200 mm. E' possibile, a richiesta, la realizzazione di elementi aventi larghezze inferiori.

Lo spessore degli elementi standard è di 60 mm (50 mm nominale + 5 mm da ogni lato per ancoraggi vetro).

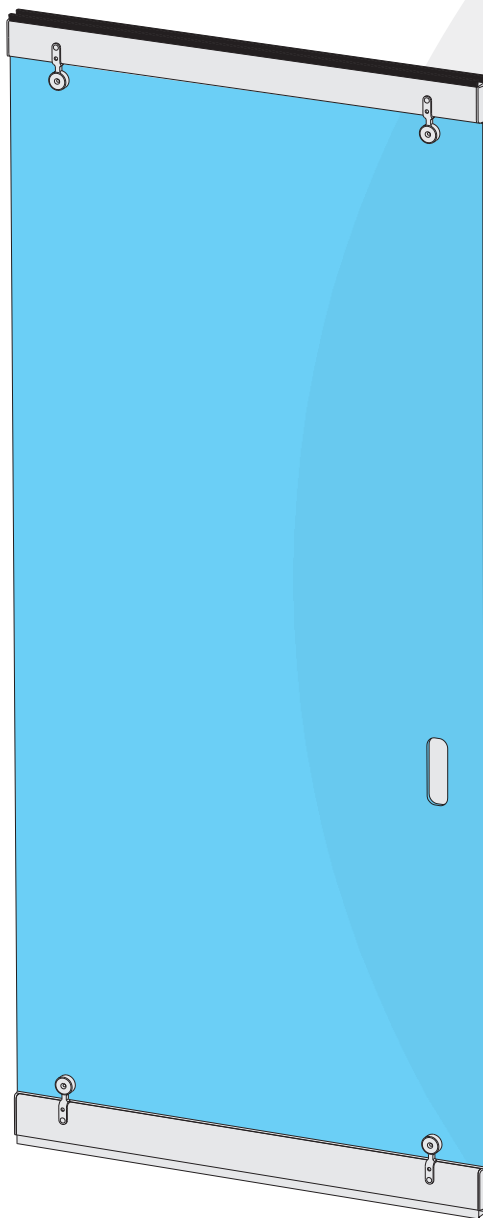


Larghezza variabile tra 800 e 1200 mm. E' possibile, a richiesta, la realizzazione di elementi aventi larghezze inferiori.

Lo spessore degli elementi standard è di 60 mm (50 mm nominale + 5 mm da ogni lato per ancoraggi vetro).

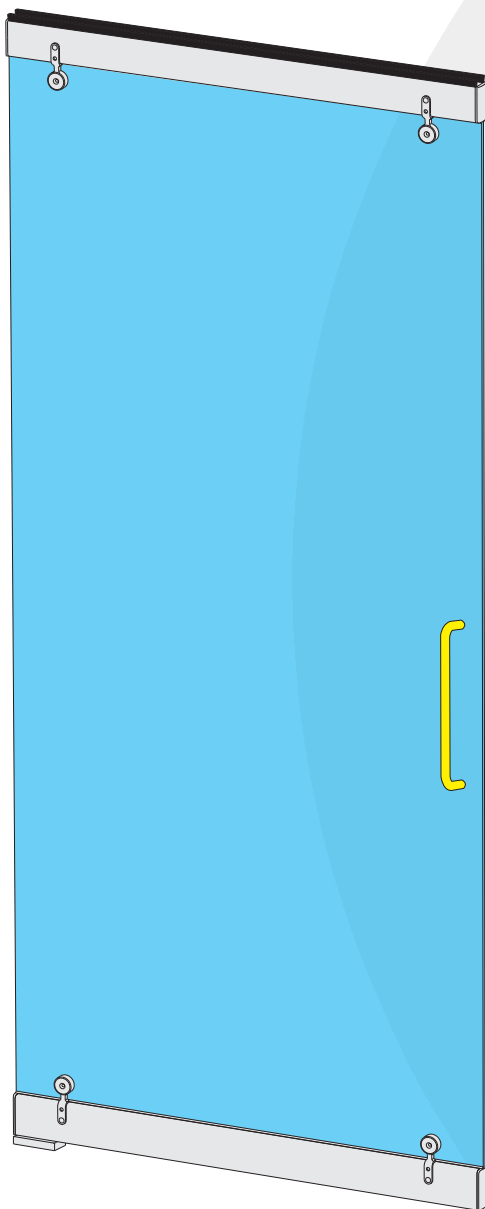

Larghezza massima di 1100 mm con inserimento di battenti con luce di passaggio fino a 950 mm (a battente aperto a 90°, escluso ingombro maniglia).

Lo spessore delle porte di passaggio fissate a muro è di 60 mm (salvo ingombro maniglia).

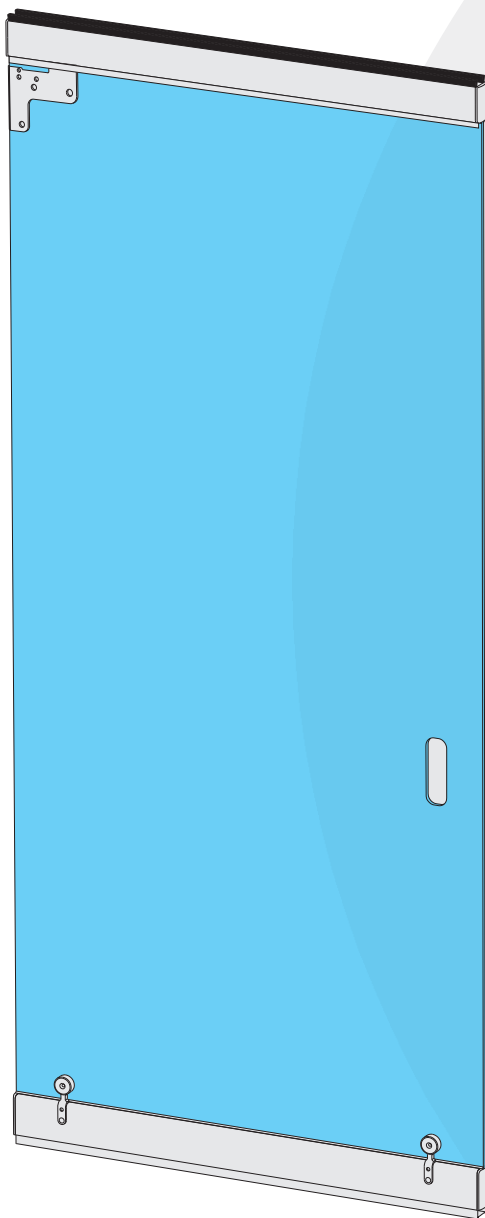



Larghezza massima di 1100 mm con inserimento di battenti con luce di passaggio fino a 950 mm (a battente aperto a 90°, escluso ingombro maniglia).


Lo spessore degli elementi con porte di passaggio è di 70 mm (salvo ingombro maniglia).


Industrie
oddicini s.p.a.

4

SCHEMI DI RACCOLTA

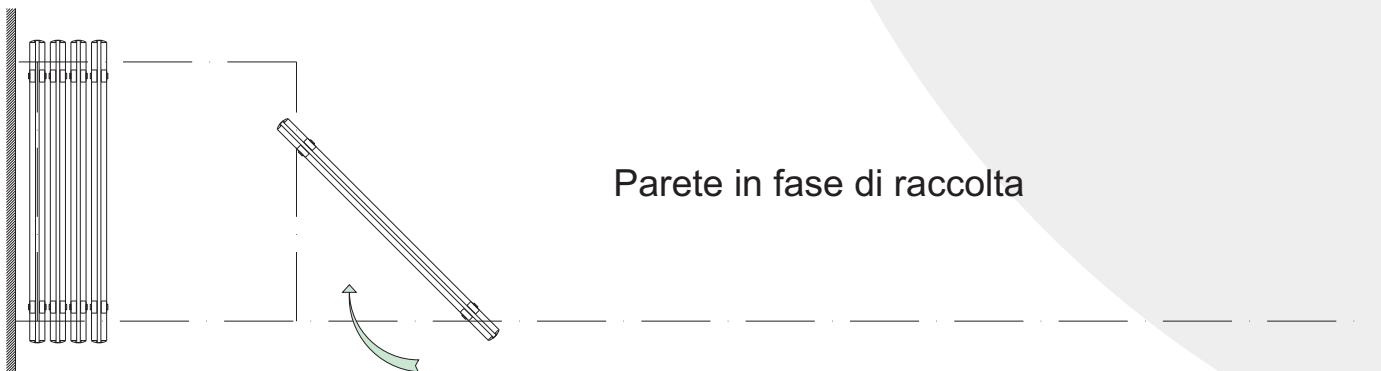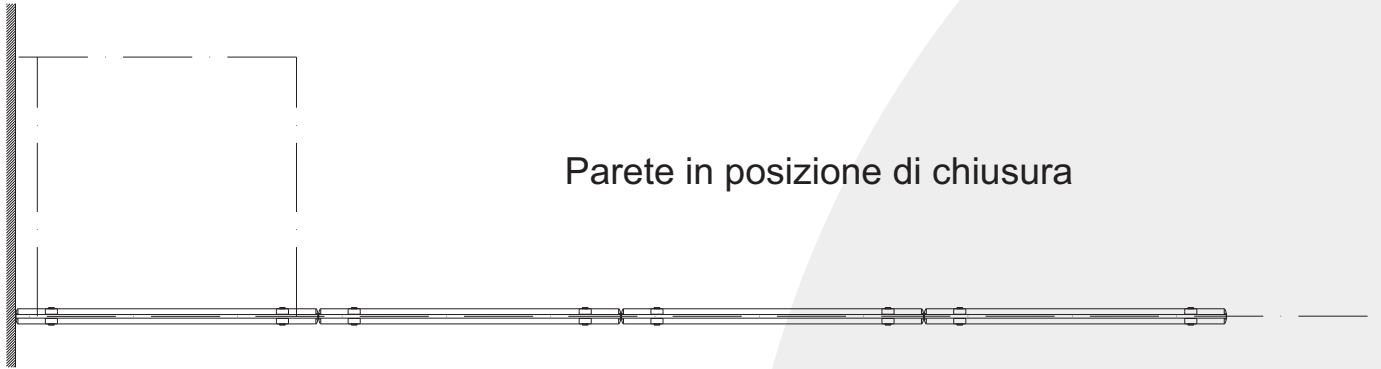


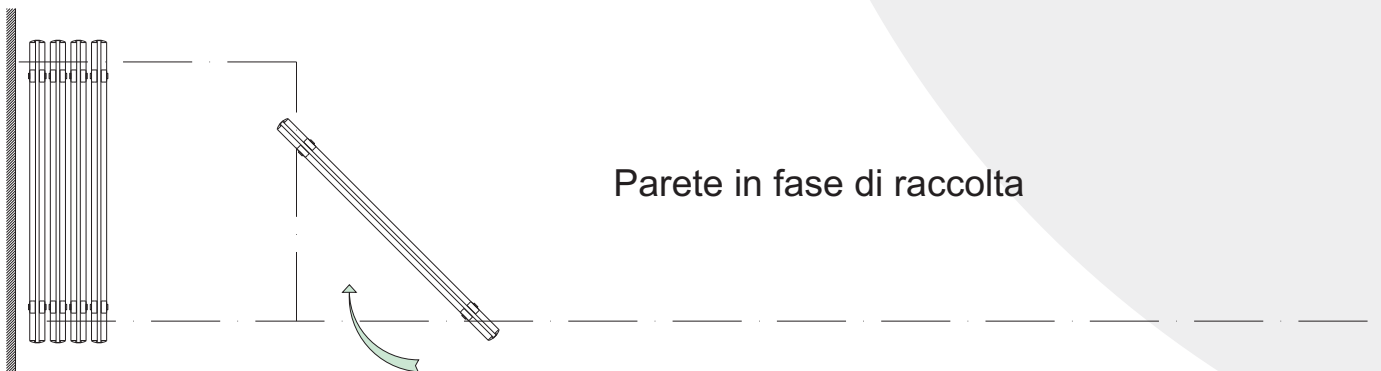

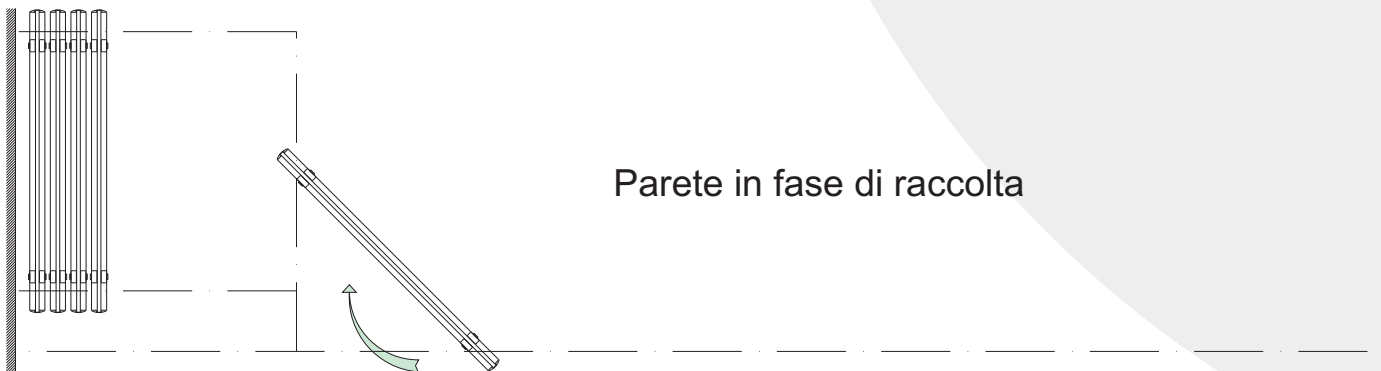


Industrie
oddicini s.p.a.


5 **TIPOLOGIE CARRELLI E GUIDE**

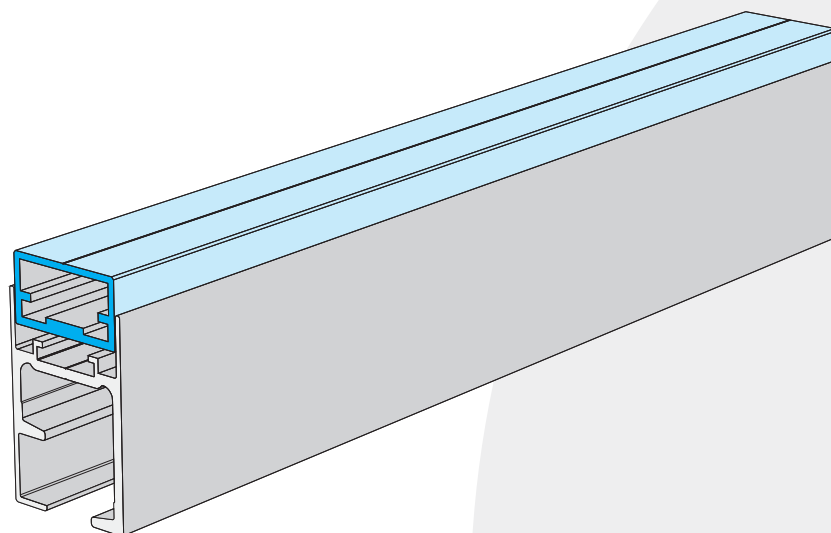


Guida Tipo 8L

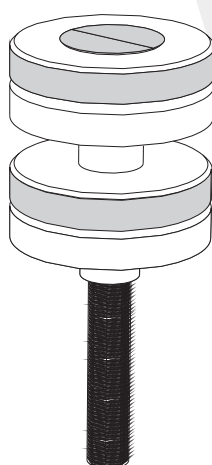

Carrello 8L

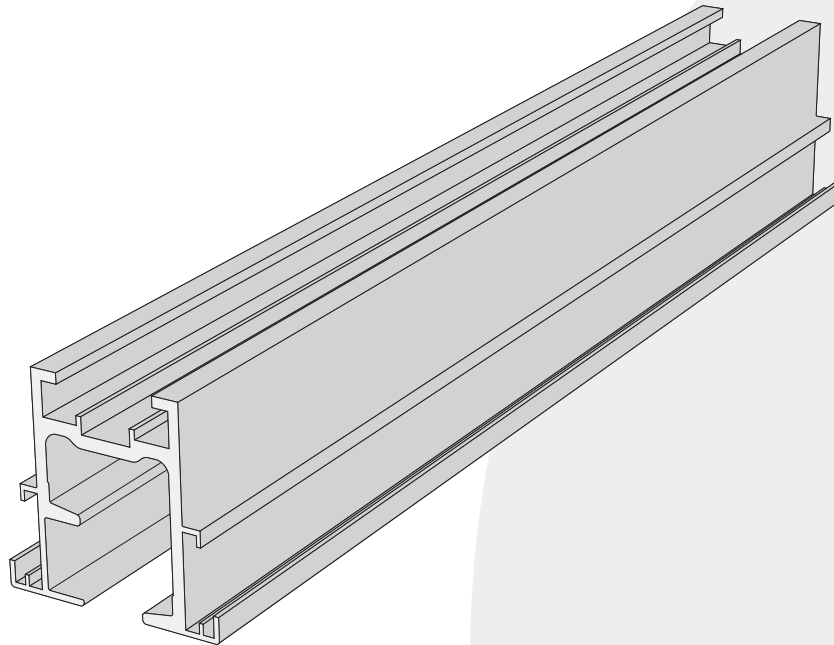

Guida Tipo 8LN

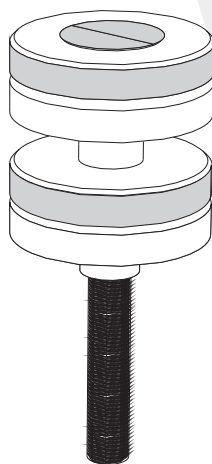

Carrello 8L