

2.10 Schlüter®-QUADEC



PROFILI DECORATIVI DI CHIUSURA

PARASPIGOLO DECORATIVO

Applicazione e funzione

Schlüter®-QUADEC è un profilo di chiusura in acciaio inox con funzione di paraspiangolo, adatto per proteggere gli angoli dei rivestimenti in piastrelle.

La superficie a vista del profilo è ad angolo retto e sostituisce l'angolo del rivestimento. Questo profilo in acciaio inox, disponibile in differenti finiture, permette di essere utilizzato per fini decorativi e per realizzare piacevoli contrasti oltre che per proteggere efficacemente gli angoli delle piastrelle da possibili danni derivanti da urti. Grazie al fatto che è realizzato in acciaio inox risulta essere un paraspiangolo particolarmente resistente e quindi può essere applicato anche come profilo di chiusura per pavimentazioni e scale.


Il profilo Schlüter®-QUADEC-E si adatta perfettamente ai profili decorativi Schlüter®-DESIGNLINE.

E' altresì possibile utilizzare il profilo Schlüter®-QUADEC come chiusura, come spigolo e come chiusura del battiscopa nel caso dell'utilizzo di materiali come moquette, parquet, pietre naturali e resina epossidica.

Per permettere l'applicazione dei profili Schlüter®-QUADEC come chiusura di angoli esterni in modo semplice ed elegante sono disponibili svariati pezzi speciali.

Materiale

Il profilo Schlüter®-QUADEC è disponibile nei seguenti materiali:
acciaio inossidabile (-E), acciaio inossidabile spazzolato (-EB)

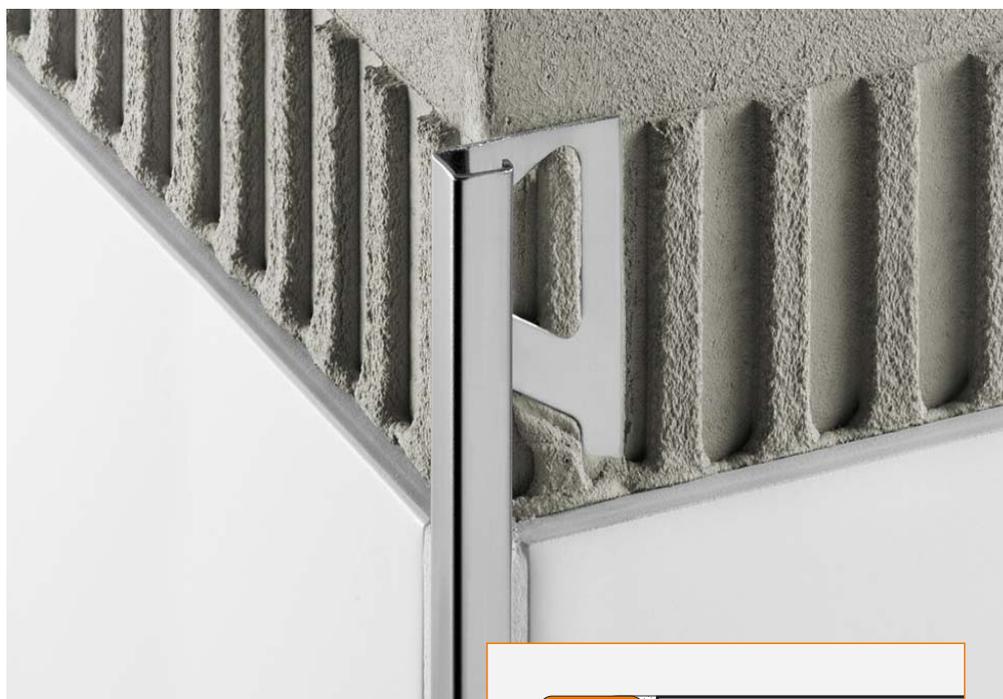


Caratteristiche del materiale e campi di applicazione:

Il profilo Schlüter®-QUADEC viene realizzato in due differenti finiture.

In caso di sollecitazione chimica o meccanica è necessario accertare caso per caso l'applicabilità del profilo; qui vengono fornite solamente alcune indicazioni di massima.

Il profilo Schlüter®-QUADEC-E, prodotto con acciaio inox 1.4301 (V2A), è particolarmente adatto nel caso siano previste forti sollecitazioni meccaniche o particolari sollecitazioni chimiche.

I campi di applicazione possono essere: industrie alimentari, fabbriche di birra, caseifici, cucine industriali, ospedali, ma anche abitazioni private.

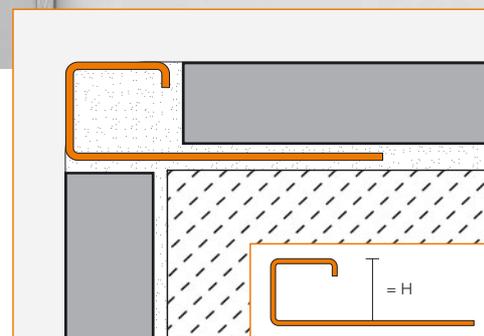



Installazione

1. Scegliere Schlüter®-QUADEC a seconda dello spessore del rivestimento in piastrelle.
2. Applicare con una spatola dentata un collante per piastrelle nel punto in cui deve essere delimitato il rivestimento. Nel caso in cui Schlüter®-QUADEC debba essere posizionato sugli spigoli esterni di pareti, è necessario completare dapprima il rivestimento di una parete e successivamente applicare il collante nella zona d'angolo della seconda parete.
3. Inserire ed allineare Schlüter®-QUADEC nello strato del collante con l'aletta di fissaggio traforata.
4. Riempire con il collante l'aletta di fissaggio traforata e stuccare completamente lo spazio che si forma tra il profilo e la piastrella.
5. Posare le piastrelle adiacenti ed allinearle in modo tale che la parte superiore del profilo chiuda a raso. Le piastrelle devono essere posate a livello con il profilo.
6. Tra piastrella e profilo lasciare una fuga di circa 1,5 mm, da riempire di malta al momento della stuccatura del rivestimento.
7. Trattare le superfici delicate dei profili con materiali ed attrezzi che non lascino tracce di abrasione o provochino deterioramenti. Rimuovere immediatamente residui di malta o collante.
8. Per gli spigoli interni od esterni sono disponibili pezzi angolari.

Panoramica dei prodotti:

Schlüter®-QUADEC

E = acciaio inox, EB = acciaio inox spazzolato

Lunghezza disponibile: 2,50 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 12,5 |
|----------------|---|---|----|------|
| E | • | • | • | • |
| EB | • | • | • | • |
| Angolo esterno | • | • | • | • |
| Angolo interno | • | • | • | • |

Cura e manutenzione




Il profilo Schlüter®-QUADEC non necessita di particolare cura o manutenzione.

Si consiglia di evitare l'uso di detergenti abrasivi, l'acciaio inox può essere lucidato con un trattamento al cromo e simili.

Le superfici in acciaio inox, a contatto con agenti atmosferici o aggressivi, devono essere periodicamente pulite facendo uso di detergenti delicati.

Una pulizia regolare non permette solamente di donare all'acciaio inox un aspetto brillante, ma previene anche il pericolo di corrosione. Il detergente adeguato per la pulizia deve essere privo di acido cloridrico e di acido fluoridrico. Il contatto con altri metalli, come ad esempio l'acciaio non inox, è da evitare, poiché può portare alla formazione di ruggine.

Ciò vale anche per l'utilizzo di utensili come spatole o la lana di acciaio, impiegati ad esempio per eliminare residui malta.

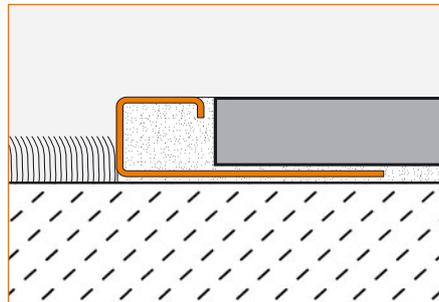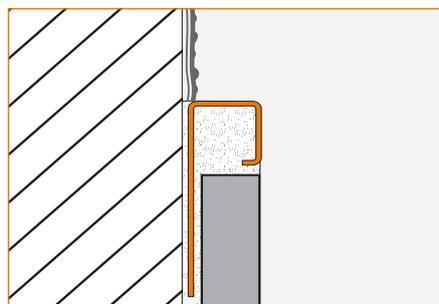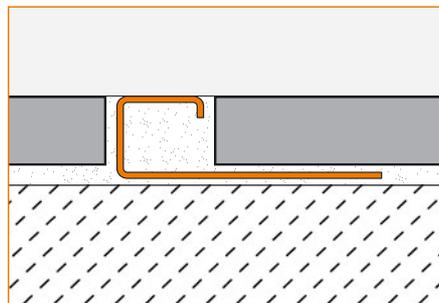

Esempio di testo per capitoli:

_____ m di Schlüter®-QUADEC quale profilo di chiusura o paraspigolo, con aletta di fissaggio laterale a fori trapezoidali e superficie a vista ad angolo retto posato a regola d'arte.

L'applicazione di pezzi speciali, angoli interni od esterni,

■ è inclusa nel prezzo unitario.

■ sarà calcolata a parte.

Al momento della posa del rivestimento ceramico rispettare le prescrizioni del costruttore.

Materiale:

■ E = acciaio inox

■ EB = acciaio inox satinato

Altezza del profilo: _____ mm

Colore: _____

Cod.Art.: _____

Materiale: _____ €/m

Posa: _____ €/m

Prezzo complessivo: _____ €/m