

# LE RAGIONI DI UNA SCELTA

Porta tradizionale



La porta a battente appartiene a un modello abitativo tradizionale...



Porta scorrevole ECLISSE



La porta che si eclissa non è solo una porta scorrevole...





## LA PORTA A BATTENTE

La porta a battente appartiene a un modello abitativo tradizionale, ma lo spazio che occupa presenta limitazioni evidenti specie se valutato sulle esigenze del nostro tempo: aperture ridotte, scarsa luminosità, spazi morti; sono problemi che richiedono alternative straordinarie. L'evoluzione ha portato ad "eclissare" la porta, ed ora anziché ruotarla possiamo farla rientrare nella parete, mentre per chiuderla, basta farla scorrere.

## LA PORTA SCORREVOLE

La porta che si eclissa non è solo una porta scorrevole, infatti dopo ricerche e perfezionamenti è ora un vero e proprio sistema che prevede tutte le possibilità di applicazione: da vani minimi ( 60 cm ) a grandi luci. Questo significa che il sistema può essere impiegato anche per un ambiente largo solo 102 cm, mentre due stanze medie possono essere collegate da un ampio varco che arriva a trasformarle, all'occorrenza, in uno spazio unico.

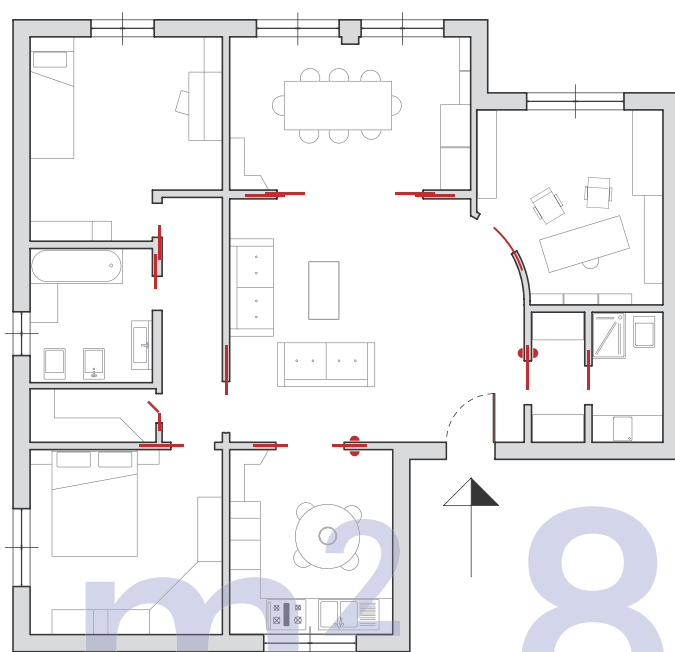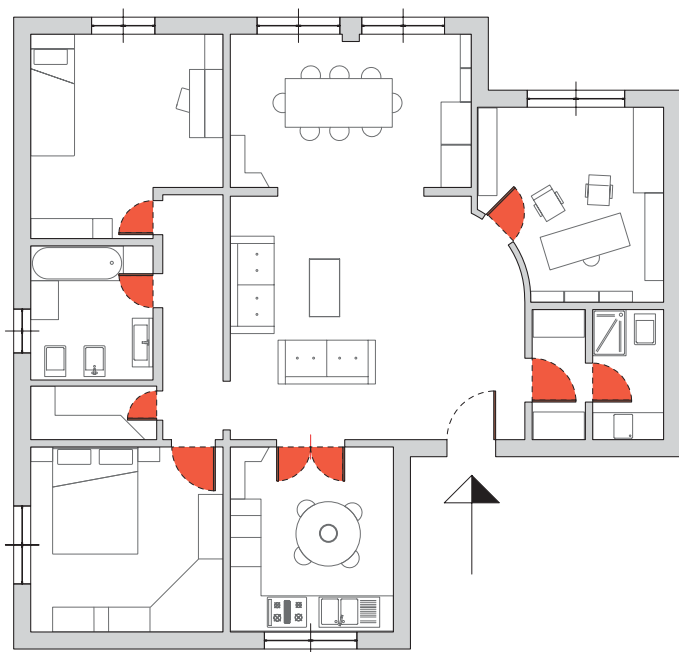

\*Riferito ai progetti sopra riportati

Spazio recuperato m<sup>2</sup> 8\*

# GAMMA PRODOTTI

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa  
versione intonaco e cartongesso

**da Interno**



## Eclisse UNICO

Controtelaio per anta singola



## Eclisse ESTENSIONE

Controtelaio per 2 ante speculari



## Eclisse NOVANTA

Controtelaio per porta sezionale



## Eclisse CIRCULAR

Controtelaio per anta curva




## Eclisse LUCE

Controtelaio per anta singola e 2 speculari con predisposizione per l'inserimento di cablaggi



## Eclisse SYNTESIS

Controtelaio per anta singola e 2 speculari senza stipiti e cornici coprifilo

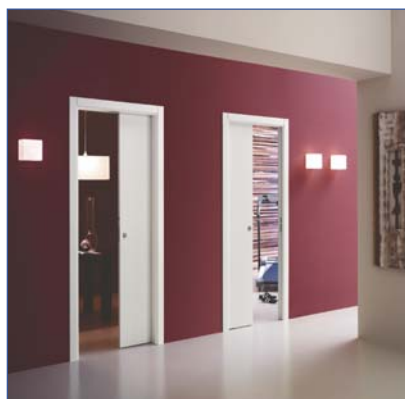

## Eclisse UNILATERALE

Controtelaio per 2 ante contrapposte



## Eclisse TELESCOPICA

Controtelaio per 2 ante parallele

**da Esterno**



## Eclisse PERSIANA

Controtelaio per persiana a un'anta o a due ante



## Eclisse INFERRIATA

Controtelaio per inferriata a un'anta o a due ante



## Eclisse ALZANTE

Controtelaio per alzante a un'anta o a due ante




## Eclisse ALZANTE e INFERRIATA

Controtelaio per alzante e inferriata a un'anta o a due ante

# TECNOLOGIA E INNOVAZIONE

Eclisse ha ideato un controtelaio che racchiude in sé qualità e tecnologia, per soddisfare sia le esigenze pratiche degli installatori, sia le richieste di funzionalità dei clienti

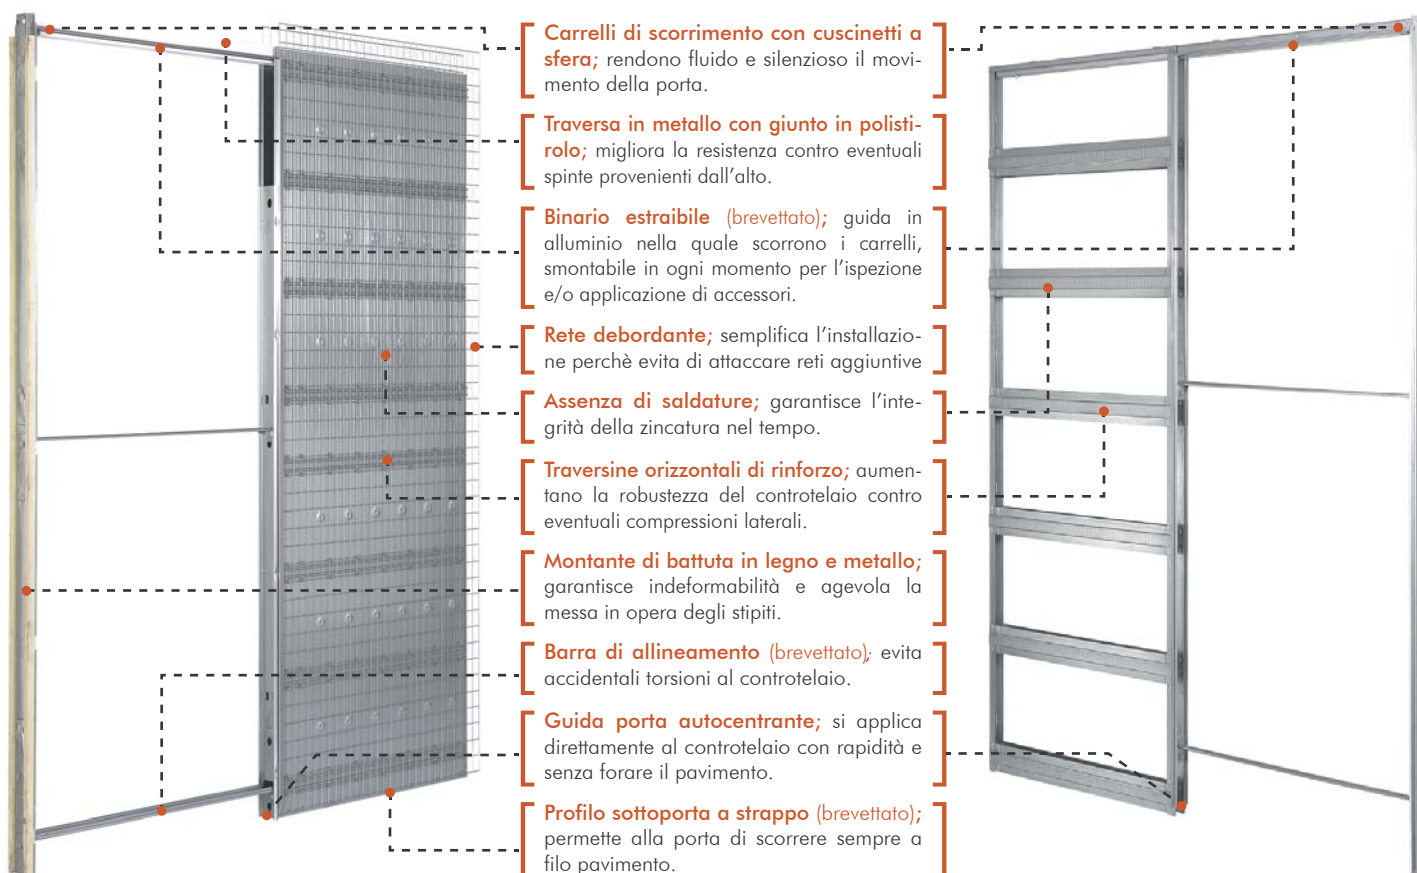

... e per valorizzare il movimento della porta, presentiamo una scelta di automazioni e accessori

## AUTOCHIUSURA ►

Applicabile ai modelli **UNICO**, **LUCE unico** e **UNILATERALE**.

Con l'autochiusura la porta, una volta aperta, si richiude da sola automaticamente.

Può essere applicata anche successivamente, a controtelaio già installato.



## SINCRONIA 1X2 ►

Applicabile ai modelli **ESTENSIONE** e **LUCE estensione**.

Consente l'apertura e la chiusura simultanea di due porte pur muovendone una sola.

Può essere applicata anche successivamente, a controtelaio già installato.



## MOTORIZZAZIONE ►

Applicabile ai modelli **UNICO**, **ESTENSIONE**, **LUCE unico** e **LUCE estensione**.

Permette l'apertura e la chiusura automatica della porta. È fornita di serie con comando a interruttore; su richiesta con radio comando o fotocellula.



## GUARNIZIONE SALVAMANI ►

Applicabile ai modelli **ESTENSIONE** e **LUCE estensione**.

Evita danni alle mani o ad oggetti che possono restare accidentalmente fra due ante scorrevoli.



## PROFILO SECURITY ►

È un profilo in alluminio estruso da applicare nelle fresate delle ante scorrevoli.

Preserva la sede di scorrimento della porta da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità.



## SINCRONIZZAZIONE ►

Applicabile al modello **TELESCOPICA** permette il movimento simultaneo delle due porte.


Con la **sincronizzazione**, la prima anta "trascina" la seconda e i due pannelli scorrono assieme senza strappi. I contraccolpi dovuti al trascinarsi, tipico dei meccanismi solitamente impiegati, sono eliminati.




# DIMENSIONI STANDARD

## Prospetti standard dei modelli Eclisse UNICO e Eclisse ESTENSIONE

Controtelaio versione INTONACO

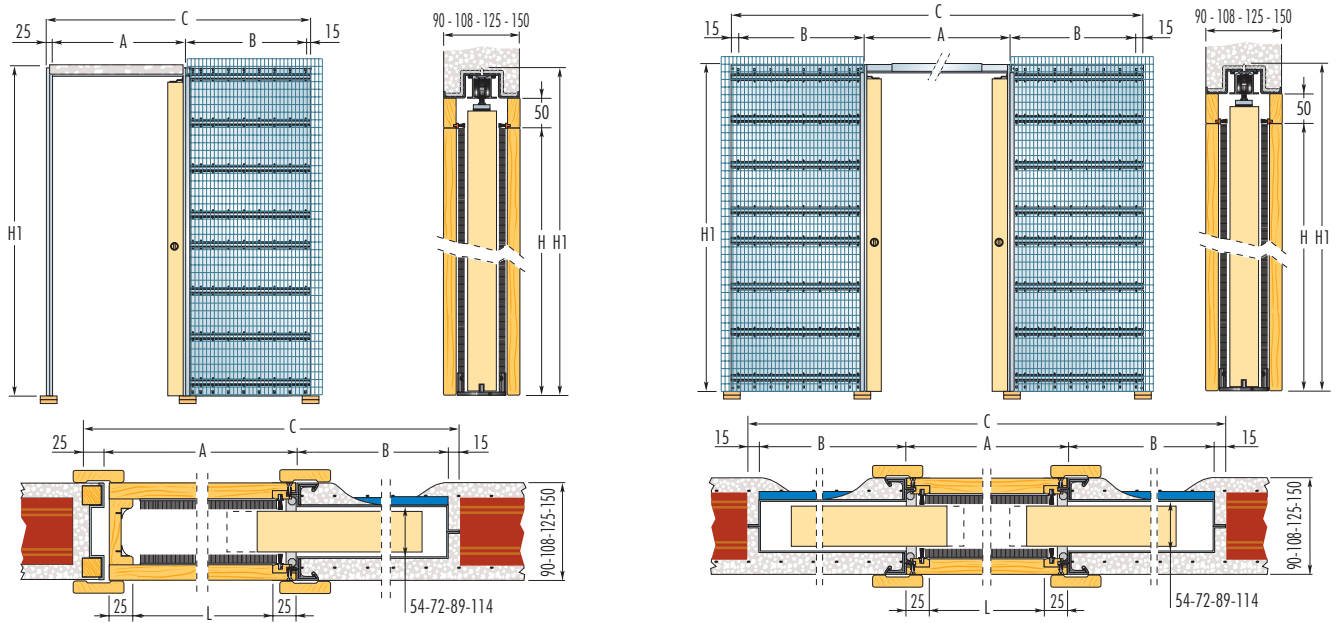

Controtelaio versione CARTONGESSO

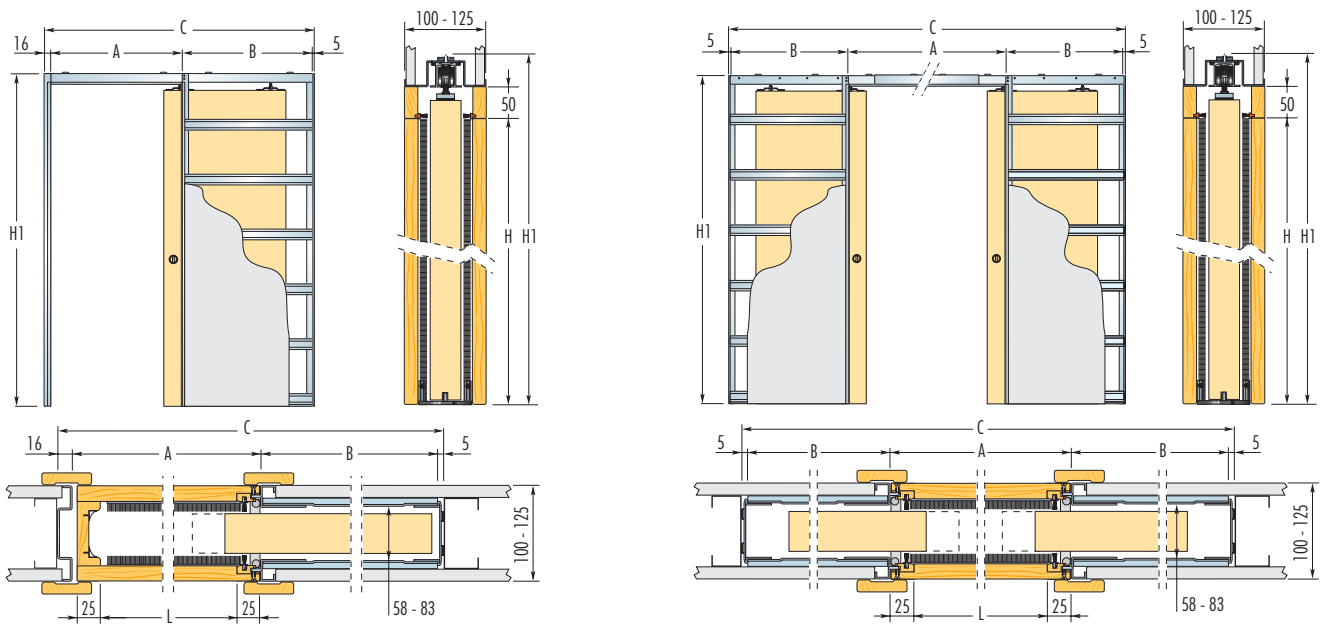

Luce di Passaggio L x H	Versione INTONACO			Versione CARTONGESSO		
	Misure d'Ingombro C x H1	A	B	Misure d'Ingombro C x H1	A	B
600 x 2000/2100	1315 x 2085/2185	650	625	1288 x 2085/2185	650	617
650 x 2000/2100	1465 x 2085/2185	700	725	1438 x 2085/2185	700	717
700 x 2000/2100	1515 x 2085/2185	750	725	1488 x 2085/2185	750	717
750 x 2000/2100	1665 x 2085/2185	800	825	1638 x 2085/2185	800	817
800 x 2000/2100	1715 x 2085/2185	850	825	1688 x 2085/2185	850	817
850 x 2000/2100	1865 x 2085/2185	900	925	1838 x 2085/2185	900	917
900 x 2000/2100	1915 x 2085/2185	950	925	1888 x 2085/2185	950	917
950 x 2000/2100	2065 x 2085/2185	1000	1025	2038 x 2085/2185	1000	1017
1000 x 2000/2100	2115 x 2085/2185	1050	1025	2088 x 2085/2185	1050	1017

misure espresse in mm.

Luce di Passaggio L x H	Versione INTONACO			Versione CARTONGESSO		
	Misure d'Ingombro C x H1	A	B	Misure d'Ingombro C x H1	A	B
1200 x 2000/2100	2530 x 2085/2185	1250	625	2494 x 2085/2185	1250	617
1300 x 2000/2100	2830 x 2085/2185	1350	725	2794 x 2085/2185	1350	717
1400 x 2000/2100	2930 x 2085/2185	1450	725	2894 x 2085/2185	1450	717
1500 x 2000/2100	3230 x 2085/2185	1550	825	3194 x 2085/2185	1550	817
1600 x 2000/2100	3330 x 2085/2185	1650	825	3294 x 2085/2185	1650	817
1700 x 2000/2100	3630 x 2085/2185	1750	925	3594 x 2085/2185	1750	917
1800 x 2000/2100	3730 x 2085/2185	1850	925	3694 x 2085/2185	1850	917
1900 x 2000/2100	4030 x 2085/2185	1950	1025	3994 x 2085/2185	1950	1017
2000 x 2000/2100	4130 x 2085/2185	2050	1025	4094 x 2085/2185	2050	1017

misure espresse in mm.

N.B.: Al telaio con sede interna da 54 mm. applicare un pannello porta di spessore max. 40 mm. (compresi eventuali coprifili fermavetro).

**ECLISSE s.r.l.**

Via Sernaglia, 76 - 31053 Pieve di Soligo TV

Tel. 0438 980 513 - Fax 0438 980 804

eclisse@eclisse.it - [www.eclisse.it](http://www.eclisse.it)

