


Specifica tecnica Sicural®



Avvolgibili di sicurezza silenziosi ed affidabili

Alta affidabilità

Avvolgibile di sicurezza a stecche estruse, la Sicural 25 e la Sicural 40 è un prodotto di qualità che si caratterizza per la robustezza e la qualità dei componenti.

Le linee nette e sobrie della Sicural si armonizzano elegantemente in tutti gli stili delle facciate e si integrano perfettamente con tutte le tipologie edilizie.

Protezione e oscuramento

Grazie ad una perfetta interpenetrazione delle stecche quando il telo è completamente abbassato la Sicural permette un oscuramento assoluto e crea una barriera efficace contro le intemperie e i tentativi di forzatura dall'esterno.

Sicurezza

In posizione di chiusura i catenacci di sicurezza, sia manuali che automatici, impediscono l'apertura dei teli dall'esterno. La Sicural è quindi particolarmente raccomandata per le ville, le abitazioni isolate e tutti gli altri casi di facile accessibilità

Estetica e qualità

Estetica

Le Sicural offrono una gamma colori molto ampia: dai colori standard alle finiture opache attraverso finiture marmorizzate e micalizzate. Le caratteristiche tecniche della verniciatura consentono oltre ad un aspetto estremamente gradevole una durata del tempo eccezionale.

Il profilo da 40 mm è simile al profilo della P-40, avvolgibile in alluminio profilato preverniciato; è quindi possibile scegliere la Sicural oppure la P-40 in funzione del grado di sicurezza richiesto.

Silenziosità e programmazione di manovra

Il profilo delle stecche è stato studiato per permettere all'avvolgibile il massimo grado di silenziosità; inoltre i tappi laterali rendono il sistema molto stabile ancorché silenzioso; la tavoletta finale anch'essa in alluminio estruso è dotata di una guarnizione di battuta per migliorare ancora la silenziosità durante la manovra.

Per migliorare il confort di utilizzo, noi raccomandiamo l'utilizzo di comandi a motore con sistema di centralizzazione automatico Griesser, così che gli avvolgibili saranno sempre nel posto che desiderate. L'utilizzo della programmazione aleatoria (simulazione di presenza) si rivela un eccellente sistema di dissuasione contro il rischio di intrusione.



Descrizione

Stecche

La Sicural Griesser è un avvolgibile a stecche estruse di passo 25 mm oppure 40 mm. Le stecche sono fermate lateralmente mediante tappi.

La stecca da 25 mm può avere il profilo piatto in maniera da poter essere utilizzata sia per avvolgimento normale che per avvolgimento rovescio.

Guide, rulli e sistemi di manovra

Le guide laterali sono in alluminio estruso verniciato come il telo oppure in altri colori della nostra gamma. Le guide sono di tre dimensioni: 20 x 30 mm, 14 x 28 mm, oppure 20 x 47 mm. Per una efficace azione contro intrusioni esterne le guide devono essere sempre incassate. In caso di sostituzione di teli esistenti, la guida 14 x 28 mm consente di non dover smurare le guide esistenti; basta incassare la nuova guida nella guida esistente.

I rulli di avvolgimento sono in acciaio zincato con ogiva per il collegamento al telo che avviene mediante appositi morsetti. I rulli possono avere diametro 70 mm oppure 85 mm.

Le Sicural possono essere azionate mediante un'asta oscillante che trasmette il moto al rullo attraverso un arganello. Per avvolgibili di grandi dimensioni si prevedono delle molle di compensazione inserite all'interno del rullo.

Le Sicural possono inoltre essere azionate mediante motori elettrici inseriti nei rulli di avvolgimento. È possibile inoltre dotare gli avvolgibili di motori con manovra ausiliaria a mano.

Colori

Standard

La gamma standard è composta da 24 colori.

Speciale

E' possibile verniciare gli avvolgibili in tutta la gamma RAL oppure avere teli con finiture marmorizzate, metallizzate, micalizzate o finto legno.

Comfort

Manovra manuale: asta

Asta volante di alluminio, impugnatura e fissaggio in plastica grigia.

Comando singolo: pulsante e motore

Il comando singolo con interruttore di schermature solari motorizzate (230 V/50 Hz) è una grande facilitazione.

Comando settoriale:

Griesser CompactControl

Automazione e semplicità d'uso. Comando dell'installazione via cavo o semplicemente via radio.

Comando centrale:

Griesser Easy Basis

L'automatismo centrale assicura la protezione del prodotto e il comando locale garantisce il comfort d'uso.

Comando top-comfort:

Griesser Easy Comfort

Comando centrale, giusta luce diurna e una protezione affidabile del prodotto.

Comando integrale: Griesser EIB

Il collegamento ideale con altri impianti quali l'illuminazione, il riscaldamento e la climatizzazione ambientale o gli ingressi. Comandi motorizzati reciprocamente sincronizzati in modo ottimale e centrali meteo.

Limiti delle dimensioni

L.E.G. larghezza della costruzione (misure esterne guide)

Minimo

- comando ad asta	500
- comando a motore	650
Massimo	3000

H.L. altezza luce

Minimo

Massimo	3000
---------	------

L.E.G. x H.L. Superficie massima

Tenda singola

- con comando manuale	5 mq
- con comando a motore	6 mq


Impianti accoppiati

- con comando manuale (mass. 2 tende per impianto accoppiato)	5 mq
- con comando a motore (mass. 2 tende per impianto accoppiato)	8 mq

N.B. Nel caso di comando con arganello ad asta volante l'altezza del cassonetto IC deve essere minimo 240 mm (ingombro arganello).


IC = Dimensioni minime interne del cassonetto in mm (gioco incluso)

H.L. = Altezza luce	1000	1500	2000	2250	2500	3000
su rullo ø 70 mm	190	200	210	220	230	240
su rullo ø 85 mm	200	210	220	230	240	250

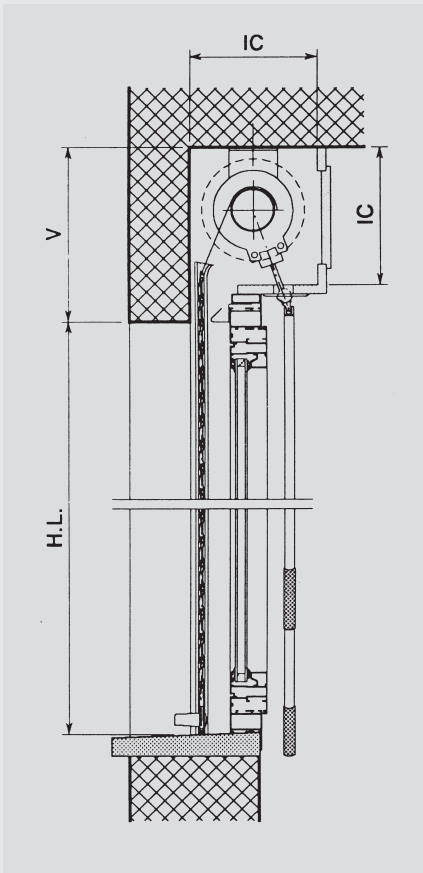


Sezione verticale


N.B. Nel caso di comando a motore oppure con manovra di emergenza lateralmente necessita-
no 80 mm di spazio.

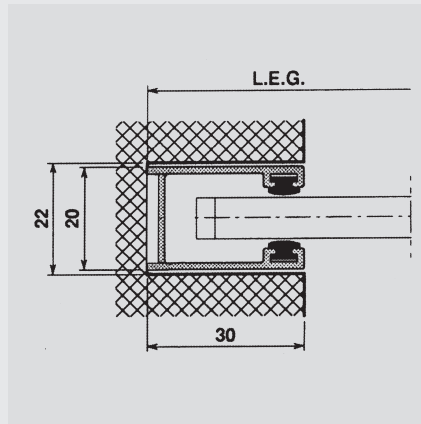

Guida 20 x 30 mm

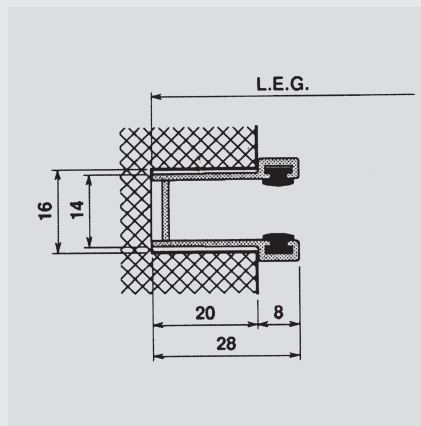


Guida 14 x 28 mm

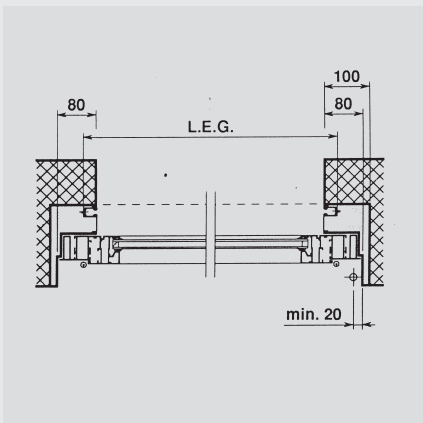

Sezione orizzontale

Comando ad asta snodata, guide incassate.

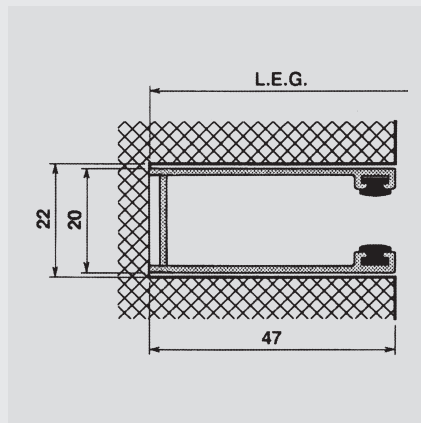

Guida 20 x 47 mm

Leggenda

- H.L. = altezza luce
- IC = altezza e profondità del cassonetto
- L.E.G. = altezza esterno guida
- V = altezza veletta, misura da precisare per determinare la lunghezza delle guide e l'altezza del telo

Per ulteriori informazioni consultare l'homepage
www.griesser.it

Il vostro partner

Griesser S.r.l.
Sede amministrativa
Via Cavalier Brunetto s/n Ceretta
10077 San Maurizio Canavese TO
Tél. 011 927 94 42
Fax 011 927 57 89
griesser@griesser.it, www.griesser.it

Con riserva di eventuali modifiche

Sicural