

La serie di faretti SPOT dalla linea essenziale ma di grande duttilità, grazie all'ampissima gamma, si presta molto bene ad essere utilizzata nei locali commerciali e può soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione d'accento.

The ZIGZAG range of spotlights has an essential design but they can provide a great many solutions because their range is very wide. They are very suitable for use in trade outlets and they can satisfy all accent lighting requirements.

BIFFI | Luce
illumina le tue emozioni

ZIG ZAG

APPLIQUE
298

SOSPENSIONE
298

PLAFONIERA
298






ZIGZAG raffinata eleganza del design e duttilità di soluzioni composite caratterizzano questa modernissima linea, che fa delle geometrie e della semplicità i suoi punti di forza. Composto da uno spot in alluminio orientabile e da una struttura d'acciaio, utilizzabile a sospensione, a soffitto, a parete una, due, quattro o più unità a seconda della quantità e del tipo di illuminazione che si desidera per una composizione di luce davvero originale. Tutte le ZIG ZAG sono dotate di lampada a tensione di rete per una facilità di installazione e gestione di un'illuminazione mirata a misura d'arredamento e d'ambiente.

The ZIGZAG range expresses refined design elegance but with notable ductility of composite solutions which make its geometries and simplicity its strong points. Composed of an maneuverable aluminum spotlight and a steel structure, it may be used in suspension, on a ceiling, on a wall, in one, two, four or more units according to the quantity and type of illumination desired and they provide truly original light compositions. All ZIG ZAGs are powered by mains voltage which simplifies their installation and allows the creation of lighting which is specifically suited to the décor and ambience where it is installed.


ZIG ZAG

9130  HAL 75W 230V GU10  10

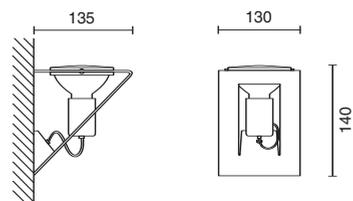


CE  IP20


9132  PAR 30 75W 230V E27  12

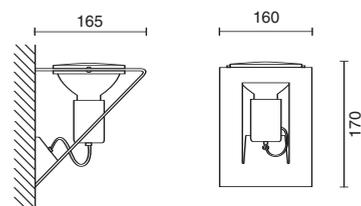

8132  PAR 30 4X75W 230V E27

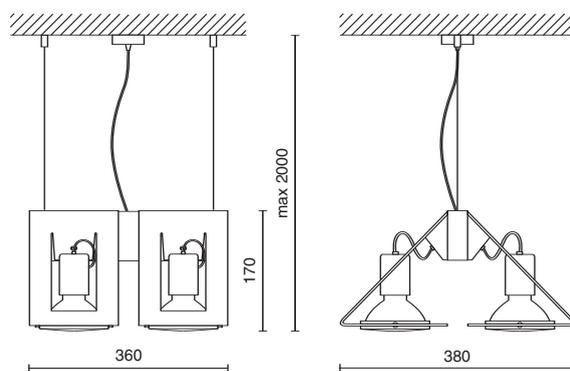

4132  PAR 30 4X75W 230V E27

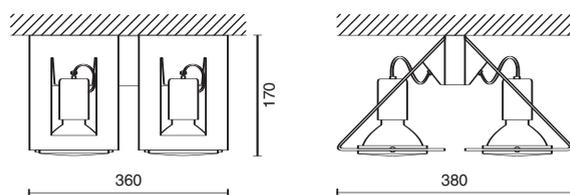

22 Grigio gofrato RAL 9006
Embossed grey RAL 9006



illuMina le tue emozioni



BIFFI | Luce

CURVE FOTOMETRICHE

ηi: 78,24%	Ø1 - 180° — 0°		H(m)	Ø1(m) 2x25°	Ø2(m) 2x25°	Lux max.	Lux med.
	Ø2 - 90° — 270°						
HAL 75W - GU10							
			1	0,92	0,92	1128	697
			2	1,85	1,85	282	174
			3	2,77	2,77	125	77
			4	3,70	3,70	70	44
			5	4,62	4,62	45	28

10

ηi: 81,61%	Ø1 - 180° — 0°		H(m)	Ø1(m) 2x15°	Ø2(m) 2x15°	Lux max.	Lux med.
	Ø2 - 90° — 270°						
PAR30 - 75W - E27							
			1	0,46	0,46	1821	1144
			2	0,92	0,92	455	286
			3	1,38	1,38	202	127
			4	1,83	1,83	114	72
			5	2,29	2,29	73	46

12