

SANITRIT®

IL SECONDO BAGNO DOVE VUOI TU



TRITURATORI

WC IN CERAMICA CON TRITURATORE

POMPE

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

catalogo pocket 2007

Il secondo bagno dove volete senza grosse opere murarie



TRITURATORI

SANITRIT®	6
SANITOP®	7
SANIPLUS®	8
SANIBEST®	9
SANIPACK®	10

WC IN CERAMICA CON TRITURATORE

SANICOMPACT® 43	11
SANICOMPACT® Luxe	12
SANICOMPACT® Pro	13
SANICOMPACT® Elite	14
SANICOMPACT® Star	15
SANICOMPACT® Plus	16

POMPE








SANIVITE®	17
SANISHOWER®	18
SANISPEED®	19
SANICONDENS®	20




STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

SANICUBIC 3®	21
SANICOM®	23

ACCESSORI

SANIALARM®	24
ANTICALCARE	24

Sanitari e elettrodomestici collegabili	WC	lavabo	doccia	bidet	vasca da bagno	lavastoviglie	lavatrice
							
SANITRIT®	●						
SANITOP®	●	●					
SANIPLUS®	●	●	●	●			
SANIBEST®	●	●	●	●			
SANIPACK®	●	●	●	●			
SANICOMPACT® 43	●	●					
SANICOMPACT® Luxe	●	●					
SANICOMPACT® Pro	●	●					
SANICOMPACT® Elite	●	●					
SANICOMPACT® Star	●	●					
SANICOMPACT® Plus	●	●	●	●			
SANIVITE®		●	●	●	●	●	●
SANISHOWER®		●	●	●			
SANISPEED®		●	●	●	●	●	●
SANICUBIC 3®	●	●	●	●	●	●	●
SANICOM®		●	●	●	●	●	●

	condizionatori	refrigeratori	caldaie				
							
SANICONDENS®	●	●	●				

5 MOTIVI per scegliere

50 anni
di esperienza



1 Il gruppo SFA è presente da oltre 50 anni nel settore sanitario con filiali in tutta Europa ed è leader incontrastato nel settore dei trituratorini per WC domestici. Alla base di questo successo la qualità dei prodotti e le continue soluzioni proposte per semplificarne l'installazione.

Qualità **CE**


Garanzia 2 anni
e rispetto delle norme



2 Tutti i trituratorini e le pompe SFA SANITRIT rispondono rigorosamente a tutte le nuove norme europee in vigore (EN12050-3 EN12050-2 EN12050-1) ogni apparecchio è prodotto nelle nostre fabbriche certificate ISO 9001.



Come funziona il tritratore SANITRIT SFA




1

Lo scarico dell'acqua mette in moto automaticamente il tritratore




2

I coltelli del tritratore polverizzano i liquami in 3/4 secondi



3

I liquami tritati possono essere espulsi in tubi di piccolo diametro (20/40 mm).



4


Dopo il ciclo di espulsione il tritratore si svuota ed è nuovamente pronto all'impiego.

Semplicità di installazione

Il trituratore SANITRIT è la soluzione ideale per installare dei sanitari rapidamente, ovunque e senza opere murarie! L'installazione e la manutenzione sono estremamente semplici e qualsiasi idraulico potrà consigliarvi la migliore soluzione per realizzare un nuovo bagno in posti impensabili.

Silence è tranquillità

Grazie ad una riduzione di 10 db sul rumore trasmesso, la nuova gamma di trituratori silence ha ridotto di 10 volte la potenza acustica.

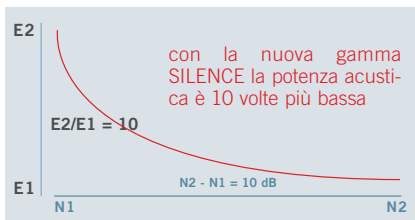

Tutte le misurazioni acustiche e le migliorie apportate sulla gamma Silence sono state certificate dalla società ALCTRA affiliata al ministero della ricerca francese.

Sicurezza del servizio


SFA SANITRIT dispone in tutta Italia di oltre 70 centri di assistenza autorizzati a garanzia della vostra tranquillità.





**TRITURATORE SANITRIT SILENCE
ADATTABILE A TUTTI
I WC IN CERAMICA TRADIZIONALI.**

Ø tubo di scarico orizzontale	28/32/40 mm
Ø tubo di scarico verticale	22/28/32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	550 Watt
Valvola clapet	fornita di serie

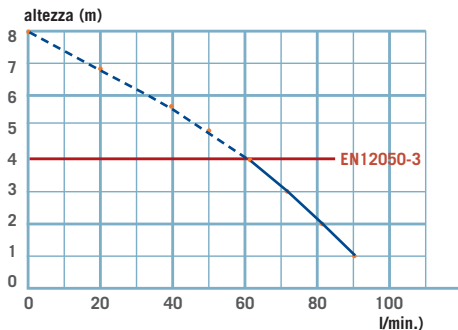

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.




**Gamma
Silence**



**TRITURATORE SANITOP SILENCE
PERMETTE DI COLLEGARE
ANCHE UN LAVABO.**

Ø tubo di scarico orizzontale	28/32/40 mm
Ø tubo di scarico verticale	22/28/32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	550 Watt
Valvola clapet	fornita di serie

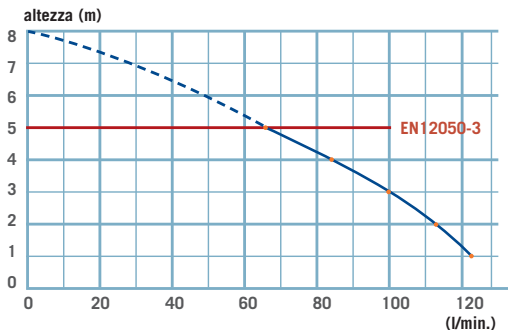


Prevedere una pendenza dell'1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.



**POTENTE E SILENZIOSO PER
INSTALLARE UN BAGNO COMPLETO.**

Ø tubo di scarico orizzontale	28/32/40 mm
Ø tubo di scarico verticale	22/28/32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	400 Watt
Valvola clapet	fornita di serie

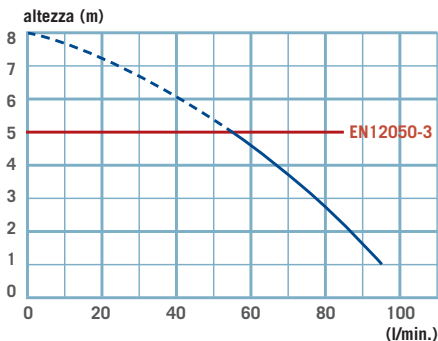

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.



UN TRITURATORE MOLTO RESISTENTE
ADATTO ALL'USO INTENSIVO
PER COLLETTIVITÀ..

Ø tubo di scarico orizzontale

28/32/40 mm

Ø tubo di scarico verticale

22/28/32 mm

Temperatura max. acque

35° C

Alimentazione


220 – 240 V / 50 Hz

Consumi motore

550 Watt

Valvola clapet

fornita di serie

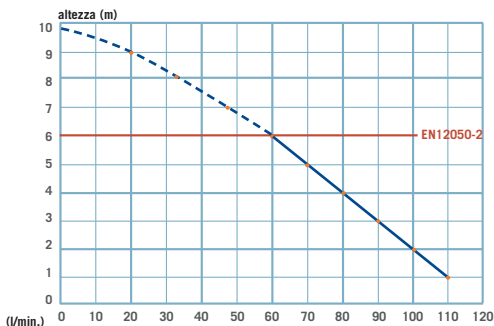

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.



IL TRITURATORE AD INCASSO,
EXTRASOTTILE,
IDEALE PER WC SOSPESI.

Ø tubo di scarico orizzontale

28/32/40 mm

Ø tubo di scarico verticale

22/28/32 mm

Temperatura max. acque

35° C

Alimentazione

220 – 240 V / 50 Hz


Consumi motore

400 Watt

Valvola clapet

fornita di serie

altezza (m)

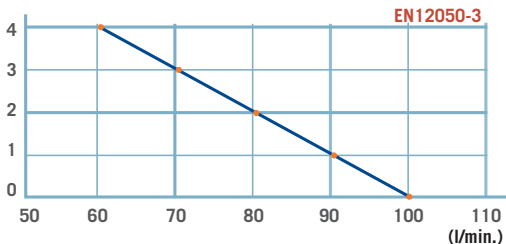

Installare il Sanipack ad una distanza max di 50 cm dal WC

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANICOMPACT® 43




3 m ->>>

30 m ->>>



UN VASO COMPATTO PER SPAZI LIMITATI.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 - 240 V / 50 Hz
Consumi motore	800 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

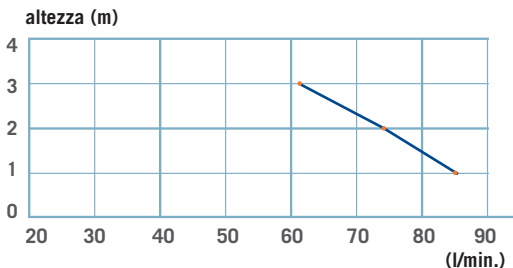


Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANICOMPACT® Luxe



IL WC DAL DESIGN INTRAMONTABILE.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 - 240 V / 50 Hz
Consumi motore	800 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

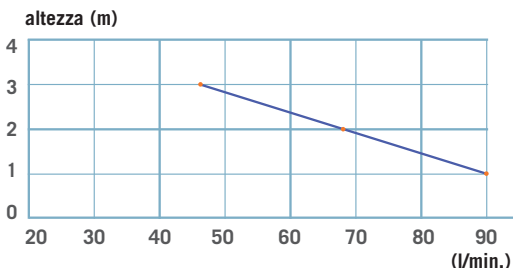

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANICOMPACT® Elite




3 m ->>>
30 m ->>>



ELEGANZA
UNITA AD UN DESIGN ARMONIOSO.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 - 240 V / 50 Hz
Consumi motore	800 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

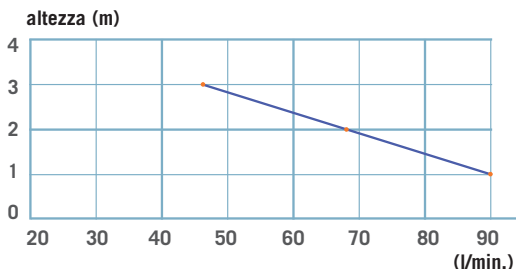


Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANICOMPACT® Pro



UN GRANDE CLASSICO.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	800 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

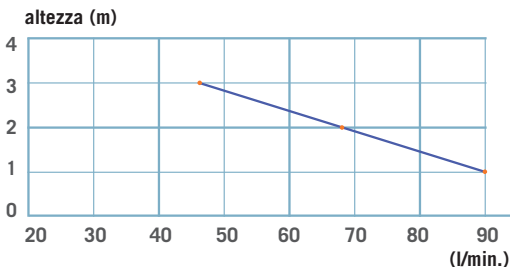

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANICOMPACT® Star




3 m ->>>
30 m ->>>



UN ELEGANTE WC SOSPESO.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 - 240 V / 50 Hz
Consumi motore	800 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

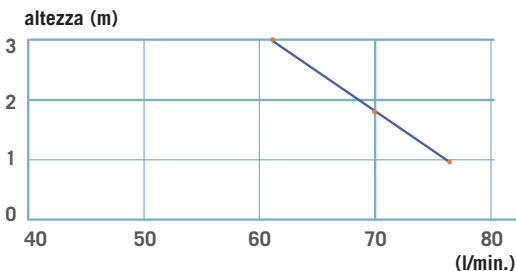

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANICOMPACT® Plus



Fino ad esaurimento scorte


30 m ->>>

3 m ->>>




ELEGANZA E TRADIZIONE INSIEME.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 - 240 V / 50 Hz
Consumi motore	550 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

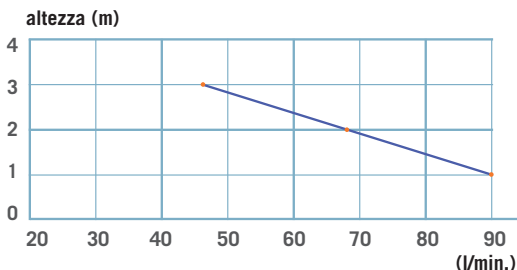

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

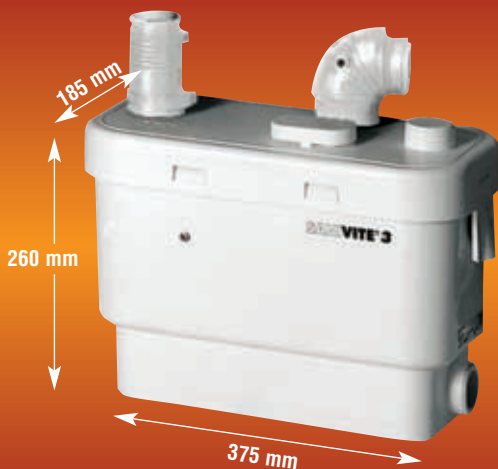


5 m ->>>

50 m ->>>



LA CLASSICA POMPA DOMESTICA PER CUCINA E LAVANDERIA.

Ø tubo di scarico orizzontale	32/40 mm
Ø tubo di scarico verticale	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	400 Watt
Valvola clapet	fornita di serie

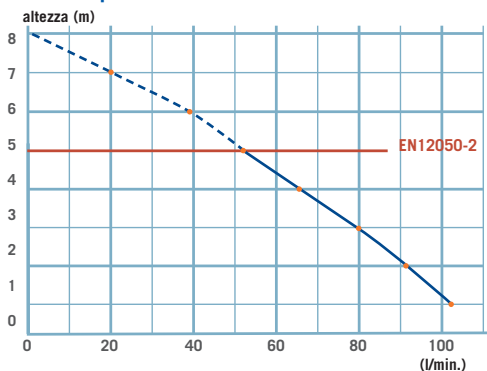

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANISHOWER®



40 m ->>>



UNA POMPA COMPATTA E PRATICA
PER INSTALLARE
UNA DOCCIA OVUNQUE

Ø tubo di scarico orizzontale

28/32/40 mm

Ø tubo di scarico verticale

22/28/32 mm

Temperatura max. acque

35° C


Alimentazione

220 – 240 V / 50 Hz

Consumi motore

250 Watt

altezza (m)

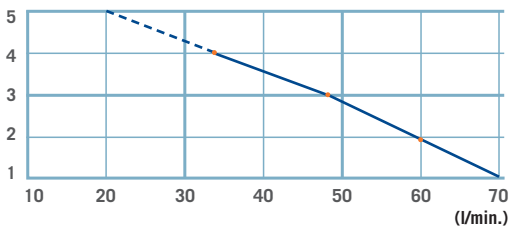

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANISPEED®



**Gamma
Silence**



70 m ->>>

7 m ->>>



LA NUOVA POMPA DOMESTICA PER
UNA CUCINA O UNA LAVANDERIA AD
ALTA PRESTAZIONE.

Ø tubo di scarico orizzontale

32/40 mm

Ø tubo di scarico verticale

32 mm

Temperatura max. acque

65° C

Alimentazione

220 - 240 V / 50 Hz


Consumi motore

400 Watt


Valvola clapet

fornita di serie

altezza (m)

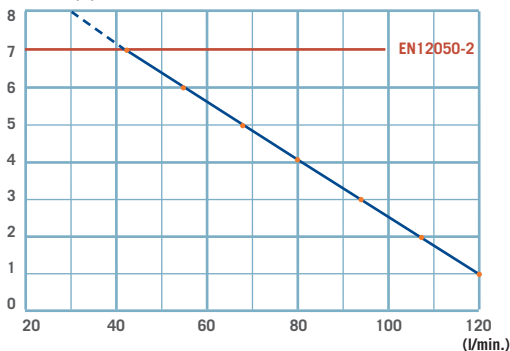


Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

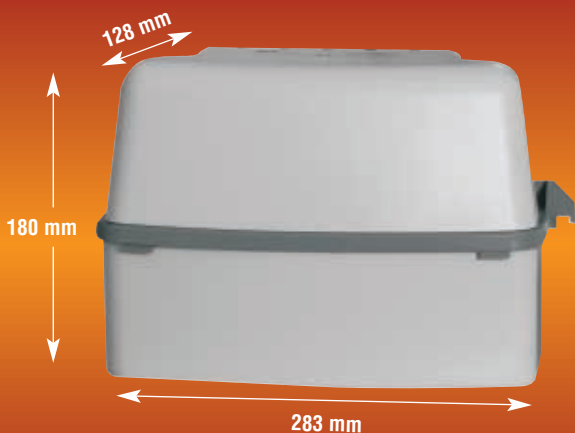

LA MINI POMPA CHE EVACUA
LE ACQUE DI CONDENZA PROVENIENTI
DA CLIMATIZZATORI E CALDAIE

tubo di evacuazione	8 m
capacità	1,8 lt
Temperatura ammessa	80° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	60 Watt
Valvola clapet	fornita di serie

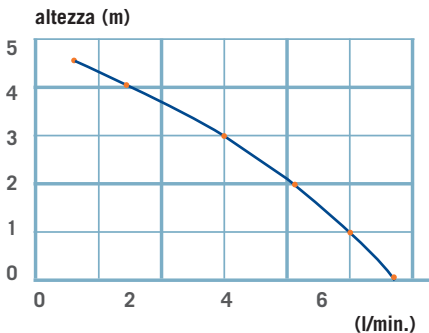

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANICUBIC 3®




11 m ->>>
100 m ->>>

ILTRITURATORE POMPA CHE RECUPERA TUTTE LE ACQUE

Ø tubi entrata acque chiare	50 mm
Ø tubi entrata acque scure	100 mm
Ø tubo di scarico	50 mm
Temperatura max. acque	90° C
Alimentazione	220 V
Consumi motore	2 x 1500W 50 Hz
Valvola clapet	2 fornite di serie
Comando Wireless	fornito di serie

altezza (m)

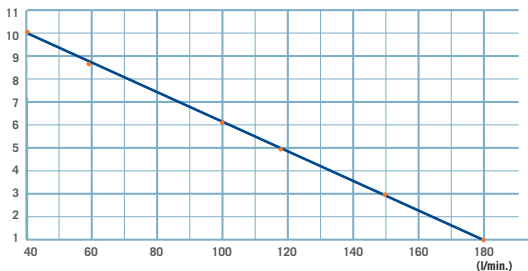

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANICUBIC 3[®]



La stazione di sollevamento capace di scaricare tutti i sanitari di una abitazione.

Questo nuovo trituratore/pompa è in grado di gestire le acque reflue e di scaricarle con tubi di soli 50 mm di diametro.

Sanicubic 3 è dotato di un doppio allarme: il primo direttamente sull'apparecchio;



Led motore 1

Led Allarme

Led motore 2

Led




il secondo, remoto, può essere comandato a distanza segnalandovi le eventuali anomalie dell'apparecchio.



LA POMPA DI SOLLEVAMENTO AD ALTE PRESTAZIONI PER ACQUE CHIARE AD USO PROFESSIONALE

Diametro entrata	50 mm
Diametro d'espulsione orizzontale	32/40 mm
Diametro d'espulsione verticale	32 mm
Temperatura max. acque	65° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	750 Watt
Valvola clapet esterna	fornita di serie

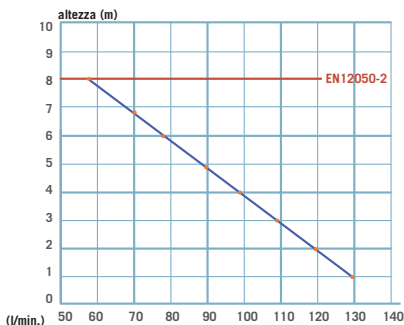

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

SANIALARM®



Allarme sonoro

Funziona con batteria
alcalina da 9 V.
(non fornita)

SANIALARM è uno speciale dispositivo ideato da SFA che vi avvisa quando il livello d'acqua, contenuto all'interno del tritatore/pompa, aumenta in maniera anormale.

ANTICALCARE

**Anticalcare specifico
per tritatori SFA**

- Perfetto per mantenere inalterata l'efficienza del vostro tritatore con WC in ceramica oppure adattabile
- Formula ultra concentrata a base di acido fosforico
- Appositamente concepito per rispettare le parti in gomma del tritatore
- Ideale per mantenere le tubature di piccolo diametro del vostro impianto sempre perfettamente pulite
- Formula e dosaggi testati in laboratorio



SFA

SFA ITALIA SPA via del Benessere,9 - 27010 Siziano (PV)
tel. 0382.6181 fax 0382.618200 - www.sfa.it