

# **SANITRIT**®

**IL SECONDO BAGNO DOVE VUOI TU**



**TRITURATORI**

**WC IN CERAMICA CON TRITURATORE**

**POMPE**

**STAZIONI DI SOLLEVAMENTO**

**catalogo pocket 2007**

## Il secondo bagno dove volete senza grosse opere murarie



### TRITURATORI

<b>SANITRIT®</b>	6
<b>SANITOP®</b>	7
<b>SANIPLUS®</b>	8
<b>SANIBEST®</b>	9
<b>SANIPACK®</b>	10

### WC IN CERAMICA CON TRITURATORE

<b>SANICOMPACT® 43</b>	11
<b>SANICOMPACT® Luxe</b>	12
<b>SANICOMPACT® Pro</b>	13
<b>SANICOMPACT® Elite</b>	14
<b>SANICOMPACT® Star</b>	15
<b>SANICOMPACT® Plus</b>	16

### POMPE

<b>SANIVITE®</b>	17
<b>SANISHOWER®</b>	18
<b>SANISPEED®</b>	19
<b>SANICONDENS®</b>	20

### STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

<b>SANICUBIC 3®</b>	21
<b>SANICOM®</b>	23

### ACCESSORI

<b>SANIALARM®</b>	24
<b>ANTICALCARE</b>	24

Sanitari e elettrodomestici collegabili	WC	lavabo	doccia	bidet	vasca da bagno	lavastoviglie	lavatrice
							
<b>SANITRIT®</b>	●						
<b>SANITOP®</b>	●	●					
<b>SANIPLUS®</b>	●	●	●	●			
<b>SANIBEST®</b>	●	●	●	●			
<b>SANIPACK®</b>	●	●	●	●			
<b>SANICOMPACT® 43</b>	●	●					
<b>SANICOMPACT® Luxe</b>	●	●					
<b>SANICOMPACT® Pro</b>	●	●					
<b>SANICOMPACT® Elite</b>	●	●					
<b>SANICOMPACT® Star</b>	●	●					
<b>SANICOMPACT® Plus</b>	●	●	●	●			
<b>SANIVITE®</b>		●	●	●	●	●	●
<b>SANISHOWER®</b>		●	●	●			
<b>SANISPEED®</b>		●	●	●	●	●	●
<b>SANICUBIC 3®</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>SANICOM®</b>		●	●	●	●	●	●

	condizionatori	refrigeratori	caldaie				
							
<b>SANICONDENS®</b>	●	●	●				

# 5 MOTIVI per scegliere

50 anni  
di esperienza



**1** Il gruppo SFA è presente da oltre 50 anni nel settore sanitario con filiali in tutta Europa ed è leader incontrastato nel settore dei trituratorini per WC domestici. Alla base di questo successo la qualità dei prodotti e le continue soluzioni proposte per semplificarne l'installazione.

Qualità 


**Garanzia 2 anni**  
e rispetto delle norme



**2** Tutti i trituratorini e le pompe SFA SANITRIT rispondono rigorosamente a tutte le nuove norme europee in vigore (EN12050-3 EN12050-2 EN12050-1) ogni apparecchio è prodotto nelle nostre fabbriche certificate ISO 9001.




## Come funziona il trituratorino SANITRIT SFA

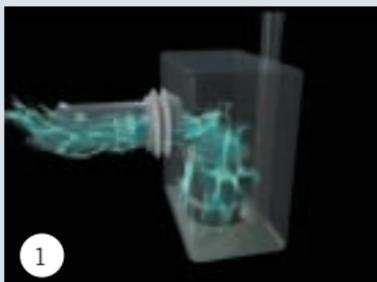


1

Lo scarico dell'acqua mette in moto automaticamente il trituratorino

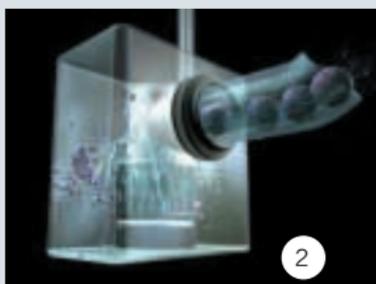


2

I coltelli del trituratorino polverizzano i liquami in 3/4 secondi

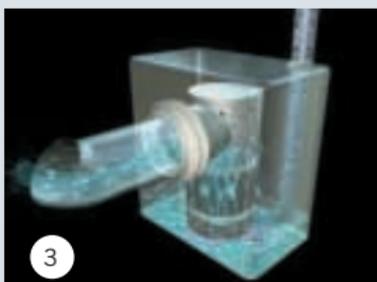

3

I liquami triturati possono essere espulsi in tubi di piccolo diametro (20/40 mm).

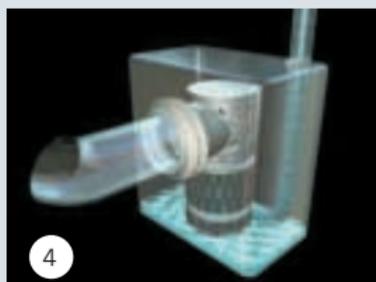

4


Dopo il ciclo di espulsione il trituratorino si svuota ed è nuovamente pronto all'impiego.

## Semplicità di installazione

Il trituratore SANITRIT è la soluzione ideale per installare dei sanitari rapidamente, ovunque e senza opere murarie! L'installazione e la manutenzione sono estremamente semplici e qualsiasi idraulico potrà consigliarvi la migliore soluzione per realizzare un nuovo bagno in posti impensabili.

## Silence è tranquillità

Grazie ad una riduzione di 10 db sul rumore trasmesso, la nuova gamma di trituratori silence ha ridotto di 10 volte la potenza acustica.

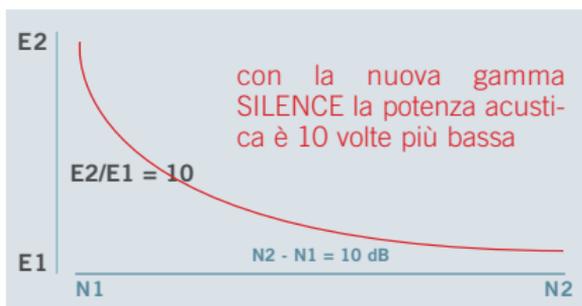

Tutte le misurazioni acustiche e le migliorie apportate sulla gamma Silence sono state certificate dalla società ALCTRA affiliata al ministero della ricerca francese.

## Sicurezza del servizio


SFA SANITRIT dispone in tutta Italia di oltre 70 centri di assistenza autorizzati a garanzia della vostra tranquillità.





**TRITURATORE SANITRIT SILENCE  
ADATTABILE A TUTTI  
I WC IN CERAMICA TRADIZIONALI.**

<b>Ø tubo di scarico orizzontale</b>	<b>28/32/40 mm</b>
<b>Ø tubo di scarico verticale</b>	<b>22/28/32 mm</b>
<b>Temperatura max. acque</b>	<b>35° C</b>
<b>Alimentazione</b>	<b>220 – 240 V / 50 Hz</b>
<b>Consumi motore</b>	<b>550 Watt</b>
<b>Valvola clapet</b>	<b>fornita di serie</b>

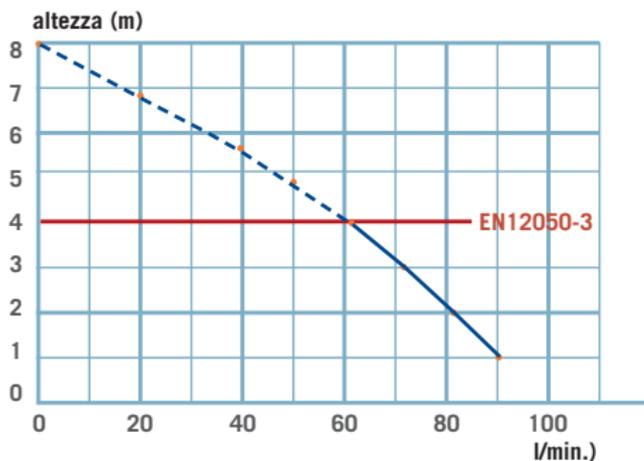

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.




**Gamma  
Silence**



**TRITURATORE SANITOP SILENCE  
PERMETTE DI COLLEGARE  
ANCHE UN LAVABO.**

<b>Ø tubo di scarico orizzontale</b>	<b>28/32/40 mm</b>
<b>Ø tubo di scarico verticale</b>	<b>22/28/32 mm</b>
<b>Temperatura max. acque</b>	<b>35° C</b>
<b>Alimentazione</b>	<b>220 – 240 V / 50 Hz</b>
<b>Consumi motore</b>	<b>550 Watt</b>
<b>Valvola clapet</b>	<b>fornita di serie</b>

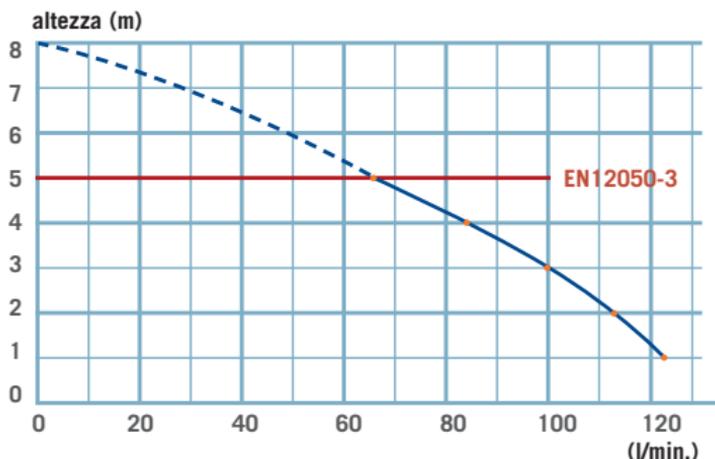


Prevedere una pendenza dell'1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.



**POTENTE E SILENZIOSO PER  
INSTALLARE UN BAGNO COMPLETO.**

<b>Ø tubo di scarico orizzontale</b>	<b>28/32/40 mm</b>
<b>Ø tubo di scarico verticale</b>	<b>22/28/32 mm</b>
<b>Temperatura max. acque</b>	<b>35° C</b>
<b>Alimentazione</b>	<b>220 – 240 V / 50 Hz</b>
<b>Consumi motore</b>	<b>400 Watt</b>
<b>Valvola clapet</b>	<b>fornita di serie</b>

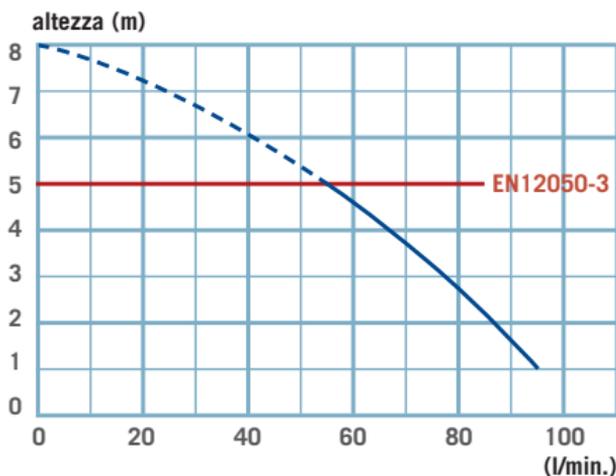

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.



UN TRITURATORE MOLTO RESISTENTE  
ADATTO ALL'USO INTENSIVO  
PER COLLETTIVITÀ..

Ø tubo di scarico orizzontale

28/32/40 mm

Ø tubo di scarico verticale

22/28/32 mm

Temperatura max. acque

35° C

Alimentazione


220 – 240 V / 50 Hz

Consumi motore

550 Watt

Valvola clapet

fornita di serie

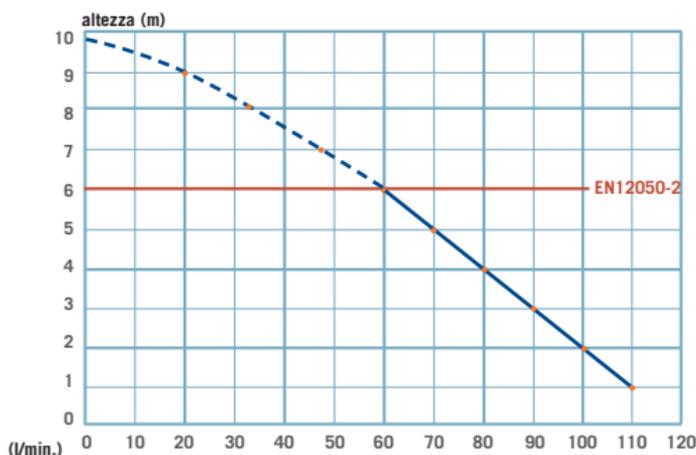

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.



IL TRITURATORE AD INCASSO,  
EXTRASOTTILE,  
IDEALE PER WC SOSPESI.

Ø tubo di scarico orizzontale

28/32/40 mm

Ø tubo di scarico verticale

22/28/32 mm

Temperatura max. acque

35° C

Alimentazione

220 – 240 V / 50 Hz


Consumi motore

400 Watt

Valvola clapet

fornita di serie

altezza (m)

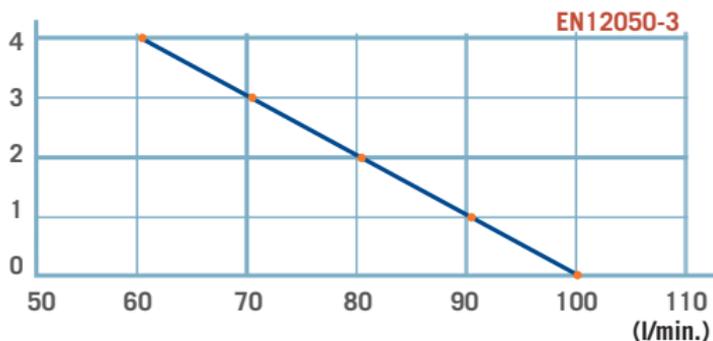

Installare il Sanipack ad una distanza max di 50 cm dal WC

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANICOMPACT® 43




3 m ->>>

30 m ->>>



UN VASO COMPATTO PER SPAZI LIMITATI.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	800 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

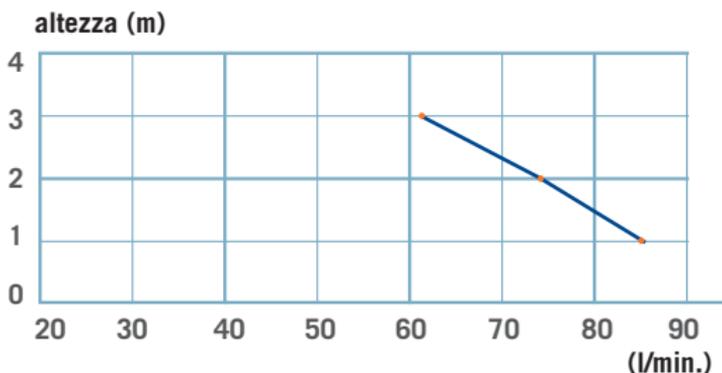


Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANICOMPACT® Luxe



IL WC DAL DESIGN INTRAMONTABILE.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	800 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

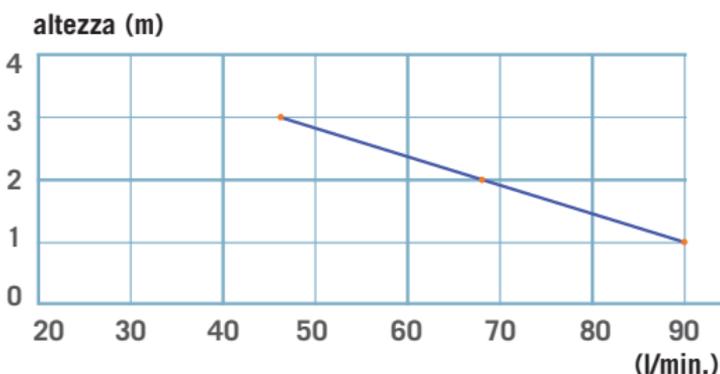

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANICOMPACT® Elite




3 m ->>>  
30 m ->>>



ELEGANZA  
UNITA AD UN DESIGN ARMONIOSO.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 - 240 V / 50 Hz
Consumi motore	800 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

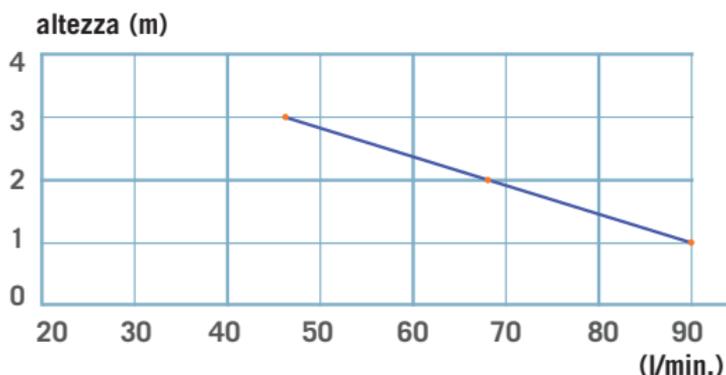


Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANICOMPACT® Pro



UN GRANDE CLASSICO.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	800 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

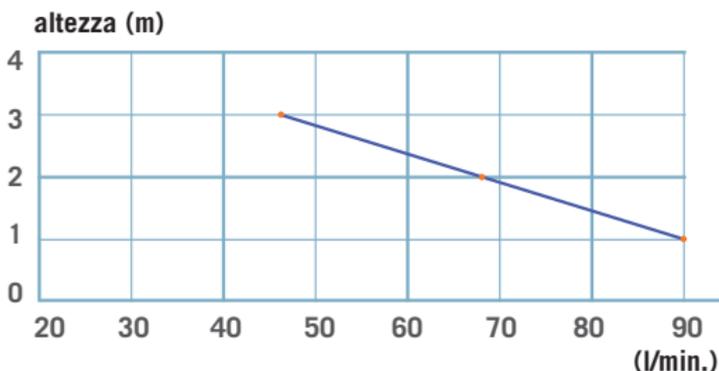

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANICOMPACT® Star




3 m - ^ ^ ^

30 m - >>>



## UN ELEGANTE WC SOSPESO.

<b>Ø tubo di scarico</b>	<b>32 mm</b>
<b>Temperatura max. acque</b>	<b>35° C</b>
<b>Alimentazione</b>	<b>220 - 240 V / 50 Hz</b>
<b>Consumi motore</b>	<b>800 Watt</b>
<b>Valvola clapet</b>	<b>fornita di serie</b>
<b>Sedile</b>	<b>fornito di serie</b>

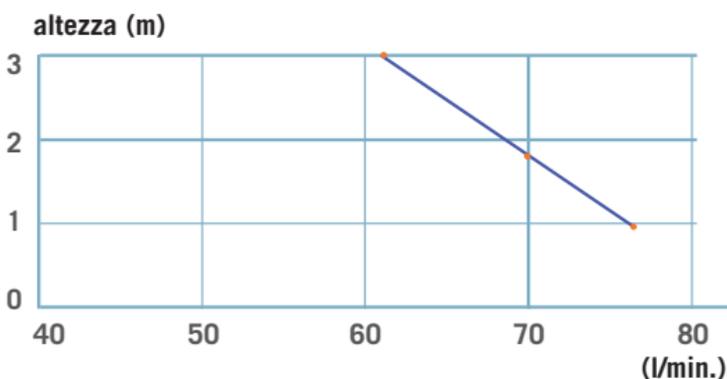

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANICOMPACT® Plus



Fino ad esaurimento scorte


30 m ->>>

3 m ->>>



ELEGANZA E TRADIZIONE INSIEME.

Ø tubo di scarico	32 mm
Temperatura max. acque	35° C
Alimentazione	220 – 240 V / 50 Hz
Consumi motore	550 Watt
Valvola clapet	fornita di serie
Sedile	fornito di serie

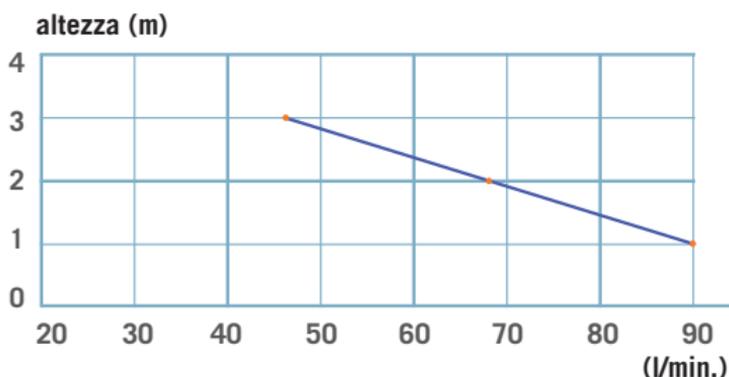

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.




5 m ->>>

50 m ->>>



LA CLASSICA POMPA DOMESTICA PER CUCINA E LAVANDERIA.

<b>Ø tubo di scarico orizzontale</b>	<b>32/40 mm</b>
<b>Ø tubo di scarico verticale</b>	<b>32 mm</b>
<b>Temperatura max. acque</b>	<b>35° C</b>
<b>Alimentazione</b>	<b>220 - 240 V / 50 Hz</b>
<b>Consumi motore</b>	<b>400 Watt</b>
<b>Valvola clapet</b>	<b>fornita di serie</b>

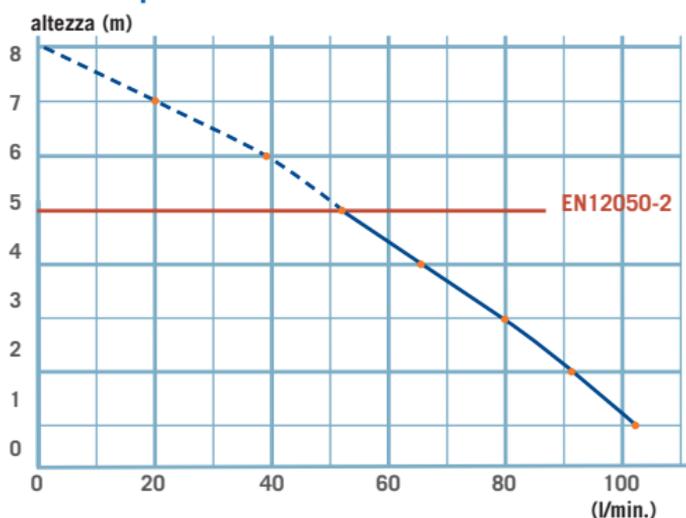

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANISHOWER®



40 m ->>>



UNA POMPA COMPATTA E PRATICA  
PER INSTALLARE  
UNA DOCCIA OVUNQUE

Ø tubo di scarico orizzontale

28/32/40 mm

Ø tubo di scarico verticale

22/28/32 mm

Temperatura max. acque


35° C

Alimentazione

220 – 240 V / 50 Hz

Consumi motore

250 Watt

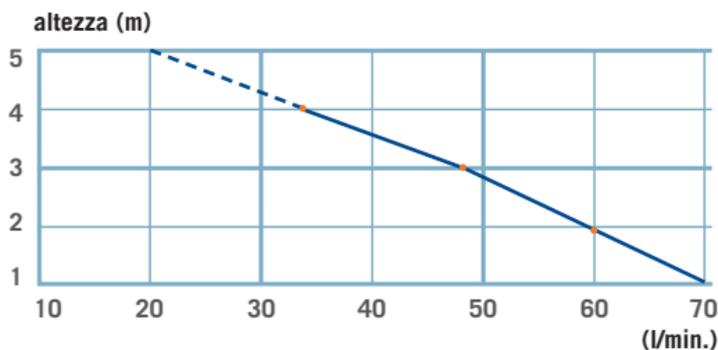

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANISPEED®



**Gamma  
Silence**



LA NUOVA POMPA DOMESTICA PER  
UNA CUCINA O UNA LAVANDERIA AD  
ALTA PRESTAZIONE.

**Ø tubo di scarico orizzontale**

**32/40 mm**

**Ø tubo di scarico verticale**

**32 mm**

**Temperatura max. acque**

**65° C**

**Alimentazione**

**220 – 240 V / 50 Hz**


**Consumi motore**

**400 Watt**

**Valvola clapet**

**fornita di serie**

altezza (m)

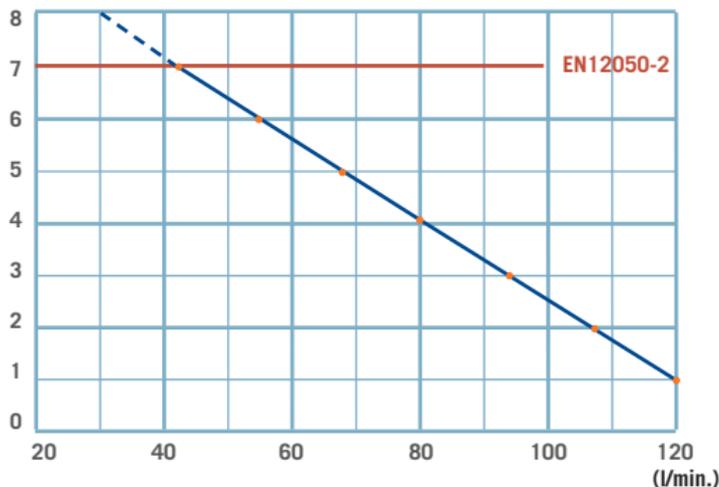


Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.



LA MINI POMPA CHE EVACUA  
LE ACQUE DI CONDENZA PROVENIENTI  
DA CLIMATIZZATORI E CALDAIE

<b>tubo di evacuazione</b>	<b>8 m</b>
<b>capacità</b>	<b>1,8 lt</b>
<b>Temperatura ammessa</b>	<b>80° C</b>
<b>Alimentazione</b>	<b>220 – 240 V / 50 Hz</b>
<b>Consumi motore</b>	<b>60 Watt</b>
<b>Valvola clapet</b>	<b>fornita di serie</b>

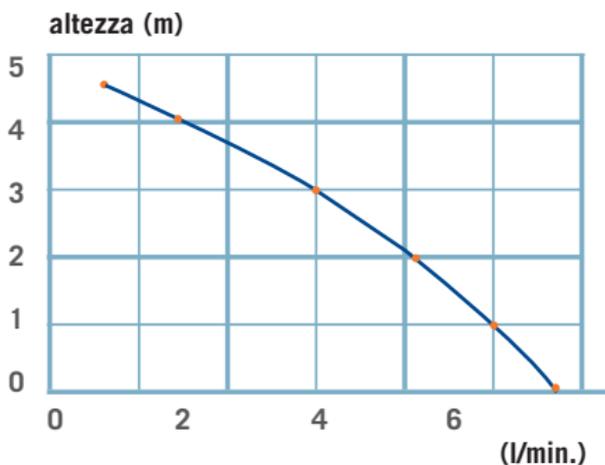

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANICUBIC 3®




11 m ->>>  
100 m ->>>

## ILTRITURATORE POMPA CHE RECUPERA TUTTE LE ACQUE

Ø tubi entrata acque chiare	50 mm
Ø tubi entrata acque scure	100 mm
Ø tubo di scarico	50 mm
Temperatura max. acque	90° C
Alimentazione	220 V
Consumi motore	2 x 1500W 50 Hz
Valvola clapet	2 fornite di serie
Comando Wireless	fornito di serie

altezza (m)

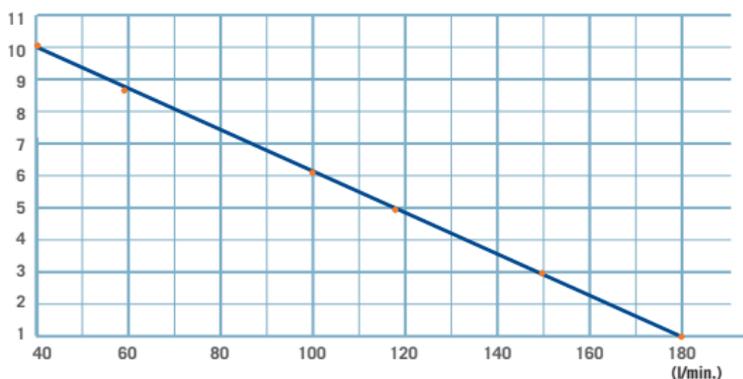

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANICUBIC 3<sup>®</sup>



La stazione di sollevamento capace di scaricare tutti i sanitari di una abitazione. Questo nuovo trituratore/pompa è in grado di gestire le acque reflue e di scaricarle con tubi di soli 50 mm di diametro.

Sanicubic 3 è dotato di un doppio allarme: il primo direttamente sull'apparecchio;



Led motore 1

Led Allarme

Led motore 2

Led




il secondo, remoto, può essere comandato a distanza segnalandovi le eventuali anomalie dell'apparecchio.



## LA POMPA DI SOLLEVAMENTO AD ALTE PRESTAZIONI PER ACQUE CHIARE AD USO PROFESSIONALE

<b>Diametro entrata</b>	<b>50 mm</b>
<b>Diametro d'espulsione orizzontale</b>	<b>32/40 mm</b>
<b>Diametro d'espulsione verticale</b>	<b>32 mm</b>
<b>Temperatura max. acque</b>	<b>65° C</b>
<b>Alimentazione</b>	<b>220 – 240 V / 50 Hz</b>
<b>Consumi motore</b>	<b>750 Watt</b>
<b>Valvola clapet esterna</b>	<b>fornita di serie</b>

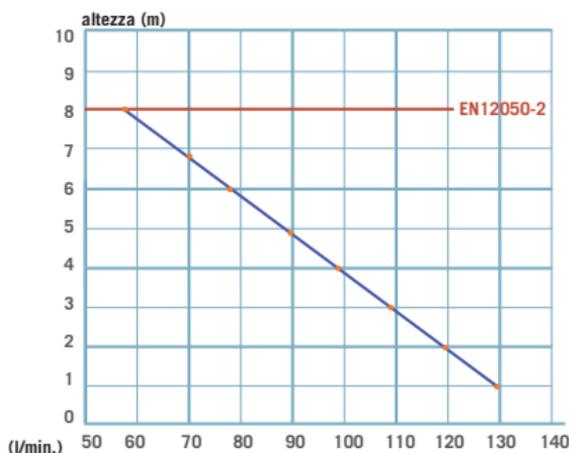

Prevedere una pendenza dell' 1% per gli elementi dello scarico posti orizzontalmente.

# SANIALARM®



Allarme sonoro

Funziona con batteria  
alcalina da 9 V.  
(non fornita)

**SANIALARM è uno speciale dispositivo ideato da SFA che vi avvisa quando il livello d'acqua, contenuto all'interno del tritatore/pompa, aumenta in maniera anormale.**

## ANTICALCARE

**Anticalcare specifico  
per tritatori SFA**

- Perfetto per mantenere inalterata l'efficienza del vostro tritatore con WC in ceramica oppure adattabile
- Formula ultra concentrata a base di acido fosforico
- Appositamente concepito per rispettare le parti in gomma del tritatore
- Ideale per mantenere le tubature di piccolo diametro del vostro impianto sempre perfettamente pulite
- Formula e dosaggi testati in laboratorio



# SFA

**SFA ITALIA SPA** via del Benessere,9 - 27010 Siziano (PV)  
tel. 0382.6181 fax 0382.618200 - [www.sfa.it](http://www.sfa.it)