

RING....la figura geometrica perfetta: il cerchio, la più naturale delle forme, non ha inizio e non ha fine ed in esso è racchiuso il concetto di unità e perfezione.

RING... the perfect geometric shape. The circle is the most natural shape as it has no beginning and end. Furthermore it embodies the concept of union and perfection.


BIFFI | Luce
illumina le tue emozioni

RING

PLAFONIERA
258

INCASSO
261



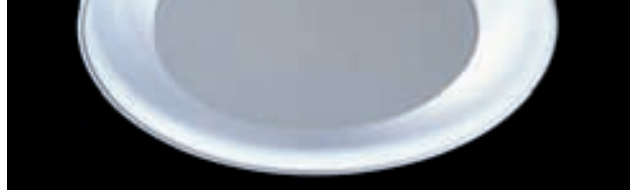

Ring è una soluzione per l'illuminazione disponibile sia in versione applique/plafone sia ad incasso; realizzata in alluminio verniciato in epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV con alimentazione di tipo elettronico. La parabola riflettente è conformata in modo tale da nascondere la sorgente luminosa, evitando così la percezione dell'abbagliamento e ottenendo una luce discreta ma nello stesso tempo efficace: riflettore in alluminio superpuro 99,9. Il grado di protezione contro i corpi solidi è di tipo IP20, mentre quello contro la scossa elettrica è di CLASSE I. L'installazione è di tipo F, adatta anche per superfici normalmente infiammabili.


Ring comes both in the wall-fixed and embedded version. It is made of UV-stabilised epoxy-polyester coated aluminium with electronic feeder. The reflecting parabola hides the light source, thus avoiding any glaring. As a result the light is discrete but at the same time really effective as it features a 99.9 super-pure aluminium spot. It comes with IP20 protection rating against solid objects and CLASS I electric shock protection. Ring comes with an F installation system. This means that luminaires can be mounted even on usually inflammable surfaces.

RING

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic transformer included.

EM = Emergenza autonomia 1h
Emergency autonomy 1h

4490	○ T5c	55W	2GX13	▲ 168
4490/EM	○ T5c	55W	2GX13	▲ 168

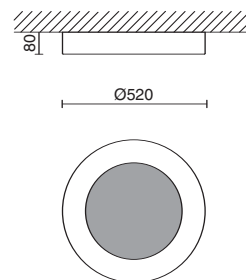

22 Grigio gofrato RAL 9006
Embossed grey RAL 9006



BIFFI | Luce
illumina le tue emozioni




Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic transformer included.

EM = Emergenza autonomia 1h
Emergency autonomy 1h

5490	○ T5c	55W	2GX13	▲ 168
5490/EM	○ T5c	55W	2GX13	▲ 168



Ø520



Ø505

22 Grigio gofrato RAL 9006
Embossed grey RAL 9006

Illumina le tue emozioni



BIFFI | Luce

CURVE FOTOMETRICHE

ηi: 57,49%	Ø1 - 180° - 0° Ø2 - 90° - 270°		H(m)	Ø1(m) 2x37°	Ø2(m) 2x37°	Lux max.	Lux med.
	α = 74° β = 74°						
			1	1,47	1,53	1731	785
			2	2,93	3,06	433	196
			3	4,40	4,58	192	87
			4	5,86	6,11	108	49
			5	7,33	7,64	69	31
T5c 55w 2GX13							

168